

Kontaktör Serisi / Contactor Series



45 yıldır Kalite ve Güvenle Yerli Üretim...
Quality and confidence for 45 years...


METOP
ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Sayın Müşterilerimiz, Değerli İş Ortaklarımız,

Kurulduğu günden bugüne kadar kalite ve güvenden ödün vermeyen firmamız; topluma, çalışanlarına ve çevreye karşı sorumluluklarını tam anlamıyla idrak etmiştir.

Uluslararası standartlarda ve normlarda ürün ve hizmet kalitesini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Sürekli kalite ve müşteri memnuniyetini uygulamak ve sağlamak için hiçbir maliyetten ve yatırımdan kaçınmayarak, yıllar boyu güvenle kullanabileceğiniz ürünleri üretmeye devam etmektedir.

Elektroteknik pazarında tamamıyla yerli teknoloji ve sermayeyle var olan firmamız taşıdığı sorumluluğun bilincinde olmakla birlikte aynı zamanda uluslararası pazarlarda da yerini korumaktadır.

Dear Customer and Business Partners,

Since the foundation of our company, Metop has never made any concession from quality and reliability and has completely attained its responsibilities against the society, employees and environment.

Metop aims to sustain the product and service quality in international standards and norms.

Never avoiding any cost or investment in order to apply and ensure sustainable quality and customer satisfaction, Metop continues to produce the products which you can use for long years with confidence.

Our company exists completely with local technology and capital in electrotechnic market and also maintains its position in international markets with the awareness of its responsibility.

*45 yıldır Kalite ve Güvenle Yerli Üretim...
Quality and Confidence for 45 years...*



Kontaktör cihazlarımızı uzaktan kontrol ederek çalışmamızı sağlar ve herhangi bir nedenle aşırı akım çekecek olursa termik role vasıtası ile kontaktörü devreden çıkararak hem sistemi hemde sizi istenmeyen kazai hallerden korumuş olur.

Metop kontaktörler 8 Amperden 150 Ampere kadar TS EN 60947-4-1 ve Uluslararası standart olan IEC60947-4-1 standardına göre imal edilir.

Kontaktör bobinleri Standart olarak 220 Volt imal edilir. Ayrıca 24V, 42V, 380V Üretimi mevcuttur. Kontaktör bobinleri -5 ile +55Co arasında gerilimin 0,8 ile 1,1 katında çalışır.

It allows operation with remote control of our contactor devices and disables the contactor through thermic relay if it receives over-current due to any reason and protects both the system and you from any undesired accidents.

Metop contactors are manufactured from 8 Amperes to 150 Amperes according to TS EN 60947-4-1 and international standard of IEC60947-4-1.

Contactor spools are manufactured 220 Volts as standard. Furthermore, 24V, 42V and 380V manufacturing is also available. The contactor spools operate with 0,8 to 1,1 times of the voltage between -5 to +55C°a1.



METOP KONTAKTÖRLER İÇİN TEKNİK KARAKTERİSTİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR METOP CONTACTORS

V	BOY SIZE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	kw	A	Hp	İletken Kesiti CONDUCTIVITY PROFILE	Ana Kontakt MAIN CONTACT	İlave Taklabilen Yardıma Kontakt SUPPORT CONTACT	V	BOY SIZE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	kw	A	Hp	İletken Kesiti CONDUCTIVITY PROFILE	Ana Kontakt MAIN CONTACT	İlave Taklabilen Yardıma Kontakt SUPPORT CONTACT	
220	0		1.4		1.9		3		220	2		8.8		12		3		YK 01 2 Adet/2 Pieces
230	0		1.47		2		3		230	2		9.2		12.5		3		
240	0		1.53		2.1		3		240	2		9.6		13		3		
280	0	MTK01	1.8	8	2.4	1 mm ²	3	YK 03	280	2	MTK23	11.2	50	15.2	3	3	YK 06	
400	0		2.57		3.5		3	YK 04	400	2		16		21.7	3	3	YK 07	
415	0		2.65		3.6		3	YK 05	415	2		16.6		22.5	3	3	YK 08	
500	0		3.2		4.35		3	1 ADET / 1 PIECE	500	2		20		27	3	3	1 ADET	
220	0		2.1		2.8		3		220	2		11.4		15.5	3	3	YK 01 2 Adet/2 Pieces	
230	0		2.2		3		3		230	2		12		16.2	3	3	YK 01 2 Adet/2 Pieces	
240	0		2.3		3.1		3		240	2		12.4		17	3	3		
280	0	MTK02	2.6	12	3.6	1,5 mm ²	3	YK 03	280	2	MTK24	14.5	65	19.7	3	3	YK 06	
400	0		3.8		5.2		3	YK 04	400	2		21		28.2	3	3	YK 07	
415	0		3.9		5.4		3	YK 05	415	2		21.5		29.3	3	3	YK 08	
500	0		4.8		6.5		3	1 ADET / 1 PIECE	500	2		26		35.3	3	3	1 ADET / 1 PIECE	
220	0		2.6		3.5		3		220	2		15		20.3	3	3	YK 01 2 Adet/2 Pieces	
230	0		2.7		3.7		3		230	2		15.6		21.2	3	3	YK 01 2 Adet/2 Pieces	
240	0		2.8		3.9		3		240	2		16.3		22.1	3	3		
280	0	MTK03	3.3	15	4.5	2,5 mm ²	3	YK 03	280	2	MTK25	19	85	25.8	3	3	YK 06	
400	0		4.8		6.5		3	YK 04	400	2		27.2		37	3	3	YK 07	
415	0		4.9		6.7		3	YK 05	415	2		28.2		38.3	3	3	YK 08	
500	0		6		8.1		3	1 ADET / 1 PIECE	500	2		34		46	3	3	1 ADET / 1 PIECE	
220	1		3.5		4.7		3		220	3		17.6		23.9	3	3	YK 01 2 Adet/2 Pieces	
230	1		3.6		5		3		230	3		18.4		25	3	3	YK 01 2 Adet/2 Pieces	
240	1		3.8		5.2		3		240	3		19.2		26	3	3		
280	1	MTK11	4.4	20	6	2,5 mm ²	3	YK 03	280	3	MTK31	22.4	100	30.4	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
400	1		6.4		8.6		3	YK 04	400	3		32		43.4	3	3		
415	1		6.6		9		3	YK 05	415	3		33.2		45.1	3	3		
500	1		8		10.8		3	1 ADET / 1 PIECE	500	3		40		54.3	3	3	1 ADET / 1 PIECE	
220	1		4.4		5.9		3		220	3		20.2		27.5	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
230	1		4.6		6.2		3		230	3		21.2		28.7	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
240	1		4.8		6.5		3		240	3		22		30	3	3		
280	1	MTK12	5.6	25	7.6	4 mm ²	3	YK 03	280	3	MTK32	22.5	115	35	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
400	1		8		10.8		3	YK 04	400	3		36.8		50	3	3		
415	1		8.3		11.2		3	YK 05	415	3		38.1		51.8	3	3		
500	1		10		13.5		3	1 ADET / 1 PIECE	500	3		46		62.8	3	3		
220	1		5.6		7.6		3		220	3		22.8		31	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
230	1		5.8		8		3		230	3		24		32.5	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
240	1		6.1		8.3		3		240	3		25		33.9	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
280	1	MTK13	7.1	32	9.7	6 mm ²	3	YK 03	280	3	MTK33	29	130	39.5	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
400	1		10.2		13.9		3	YK 04	400	3		41.6		56.1	3	3		
415	1		10.6		14.4		3	YK 05	415	3		43.1		58.6	3	3		
500	1		12.8		17.3		3	1 ADET / 1 PIECE	500	3		52		70.6	3	3		
220	2		7		9.5		3		220	3		26.4		35.8	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
230	2		7.3		10		3		230	3		27.6		37.5	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
240	2		7.6		10.4		3		240	3		28.8		39.1	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
280	2	MTK22	8.9	40	12	10 mm ²	3	YK 06	280	3	MTK34	33.6	150	45.6	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
400	2		12.8		17.3		3	YK 07	400	3		48		65.2	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
415	2		13.2		18		3	YK 08	415	3		50		67.6	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	
500	2		16		21.7		3	1 ADET / 1 PIECE	500	3		60		81.5	3	3	YK 02 2 Adet/2 Pieces	



YARDIMCI KONTAKLAR / SUPPORT CONTACTS			
YK 01 YK 01	0+1+2 Boy için For Size 0+1+2	1 adet Normalde Açık + 1 adet Normalde Kapalı 1 Open in Normal + 1 Close in Normal	Yandan Takmalı Assembled on Side
YK 02 YK 02	3 Boy için For Size 3	1 adet Normalde Açık + 1 adet Normalde Kapalı 1 Open in Normal + 1 Close in Normal	Yandan Takmalı Assembled on Side
YK 03 YK 03	0+1 Boy için For Size 0+1	2 adet Normalde Açık + 2 adet Normalde Kapalı 2 Open in Normal + 2 Close in Normal	Üstten Takmalı Assembled on Top
YK 04 YK 04	0+1 Boy için For Size 0+1	3 adet Normalde Açık + 1 adet Normalde Kapalı 3 Open in Normal + 1 Close in Normal	Üstten Takmalı Assembled on Top
YK 05 YK 05	0+1 Boy için For Size 0+1	1 adet Normalde Açık + 3 adet Normalde Kapalı 1 Open in Normal + 3 Close in Normal	Üstten Takmalı Assembled on Top
YK 06 YK 06	2 Boy için For Size 2	2 adet Normalde Açık + 2 adet Normalde Kapalı 2 Open in Normal + 2 Close in Normal	Üstten Takmalı Assembled on Top
YK 07 YK 07	2 Boy için For Size 2	3 adet Normalde Açık + 1 adet Normalde Kapalı 3 Open in Normal + 1 Close in Normal	Üstten Takmalı Assembled on Top
YK 08 YK 08	2 Boy için For Size 2	1 adet Normalde Açık + 3 adet Normalde Kapalı 1 Open in Normal + 3 Close in Normal	Üstten Takmalı Assembled on Top
KONTAK TAKIMLARI / CONTACT UNITS			
Kontakt Takım Kodu Contact Unit Code	Takılabilen Kontaktör Kodu Mountable Contactor Code	Kontakt Akımı Contact Current	Kontaktör Boy Contactor Size
KT 22	MTK 22	40	2
KT 23	MTK 23	50	
KT 24	MTK 24	65	
KT 25	MTK 25	85	
KT 31	MTK 31	100	3
KT 32	MTK 32	115	
KT 33	MTK 33	130	
KT 34	MTK 34	150	
Yıpranan ana kontaktörlerin değiştirilebilmesi amacı ile üretilen kontak takımıdır. The contact unit manufactured for the replacement of the worn out main contacts			

KONTAKTÖR BOBİNLERİ / CONTACTOR SPOOLS			
Bobin Spool	Bobin Voltajı Spool Voltage	Montaj Yapılabilen Kontaktör Mountable Contactor	Montaj Yapılabilen Kontaktör Boyu Mountable Contactor Size
KB1-24	24	MTK 01 MTK 02 MTK 03 MTK 11 MTK 12 MTK 13	0 VE 1 BOY
KB1-42	42		
KB1-220	220		
KB1-380	380		
KB2-24	24	MTK 22 MTK 23 MTK 24 MTK 25	2 BOY
KB2-42	42		
KB2-220	220		
KB2-380	380		
KB3-24	24	MTK 31 MTK 32 MTK 33 MTK 34	3 BOY
KB3-42	42		
KB3-220	220		
KB3-380	380		
Tüm Ürünler için 24-42-220-380 Volt bobin mevcuttur. Standart üretim 220 Volt bobindir. 24-42-220-380 Volts spools for all products are available. The standart manufacturing is 220 Volts spool.			





ÇEŞİTLİ TİP MOTORLARI KONTAKTÖRLERLE DEVREYE BAĞLANMASI CONNECTING VARIOUS TYPES OF ENGINES TO CIRCUIT WITH CONTACTORS

1 Yönlü 2 Devirli Dahlender Bağlı Motora Kontaktörlerle Yol Verme Starting the Engine Connected to 1 Direction 2 Cycle Dahlender With Contactor

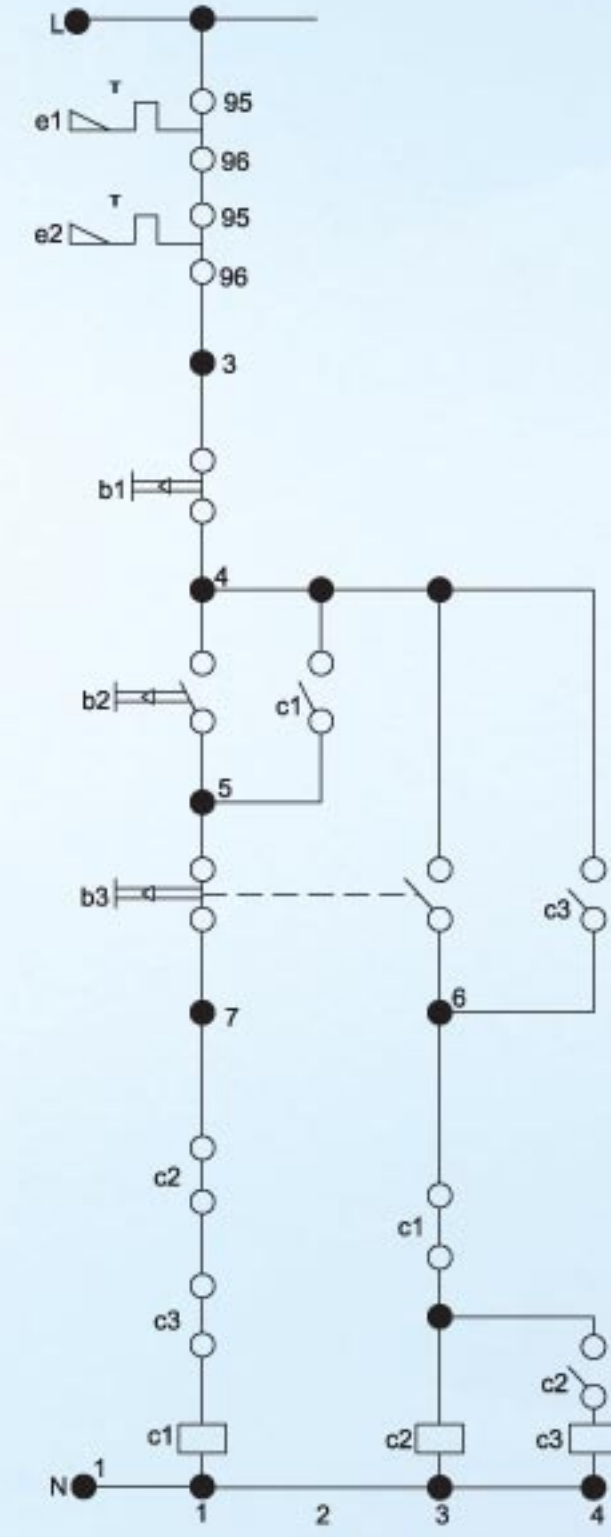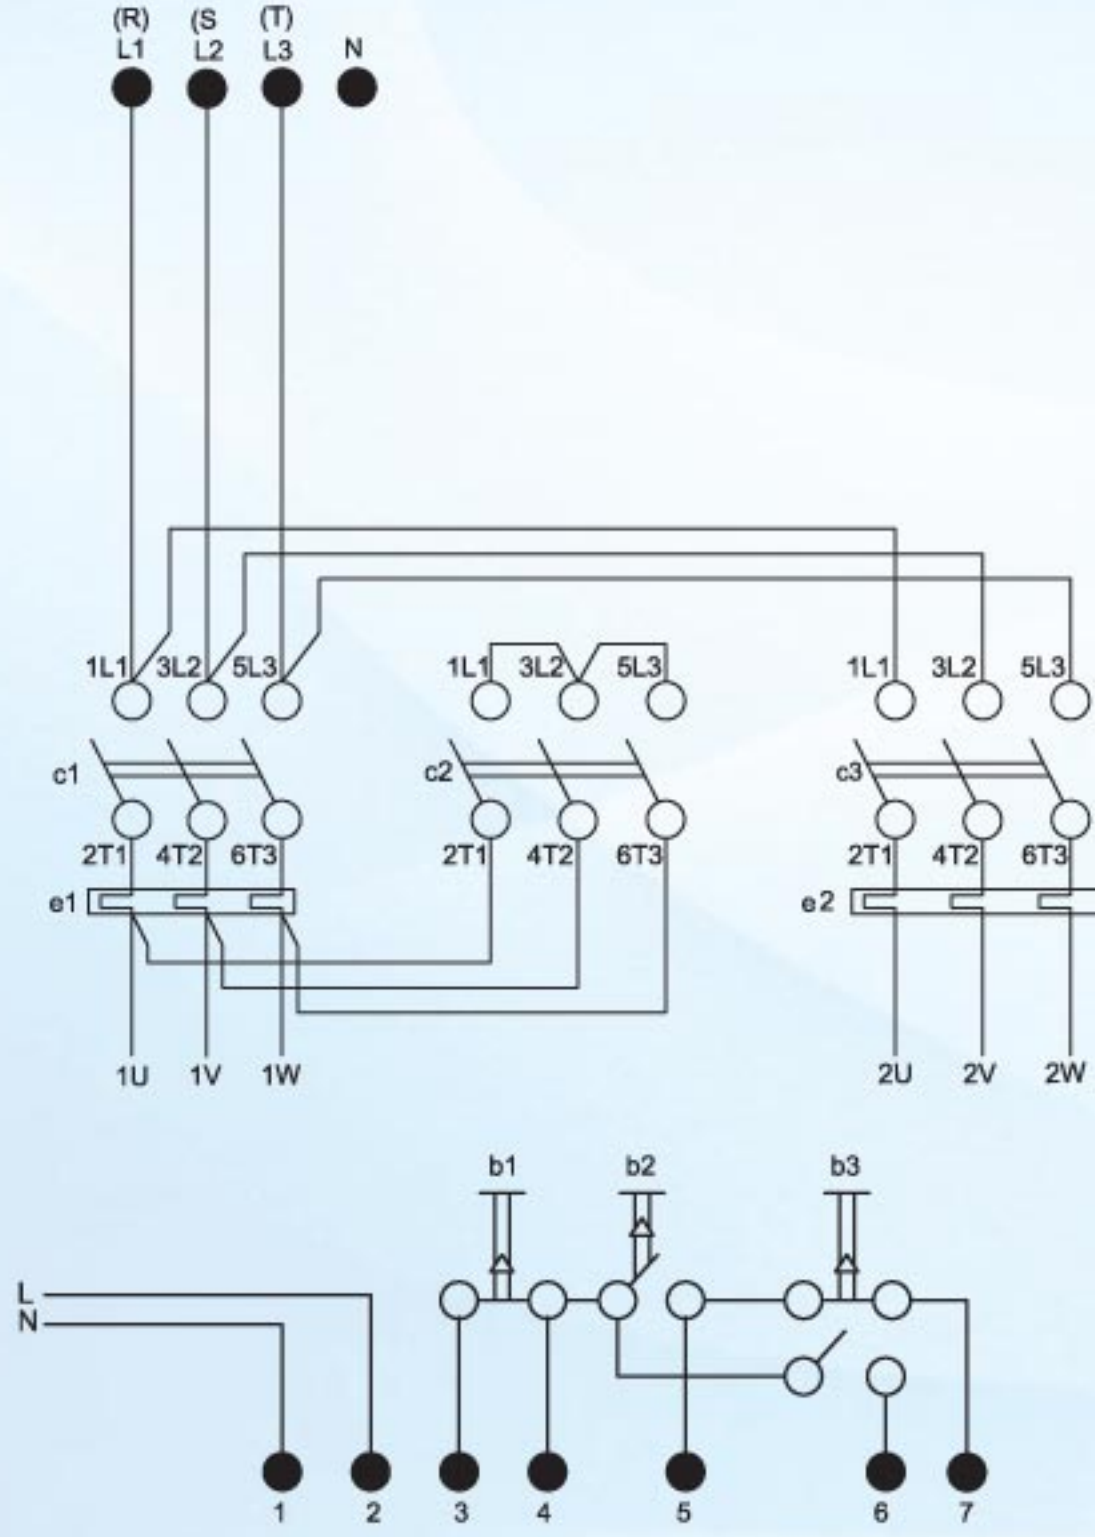


3 Fazlı Bir Motorun Kontaktörle Otomatik Yıldız-Üçgen Yol Verme Automatic Star - Delta Starting of 3-phase Engine with Contactor

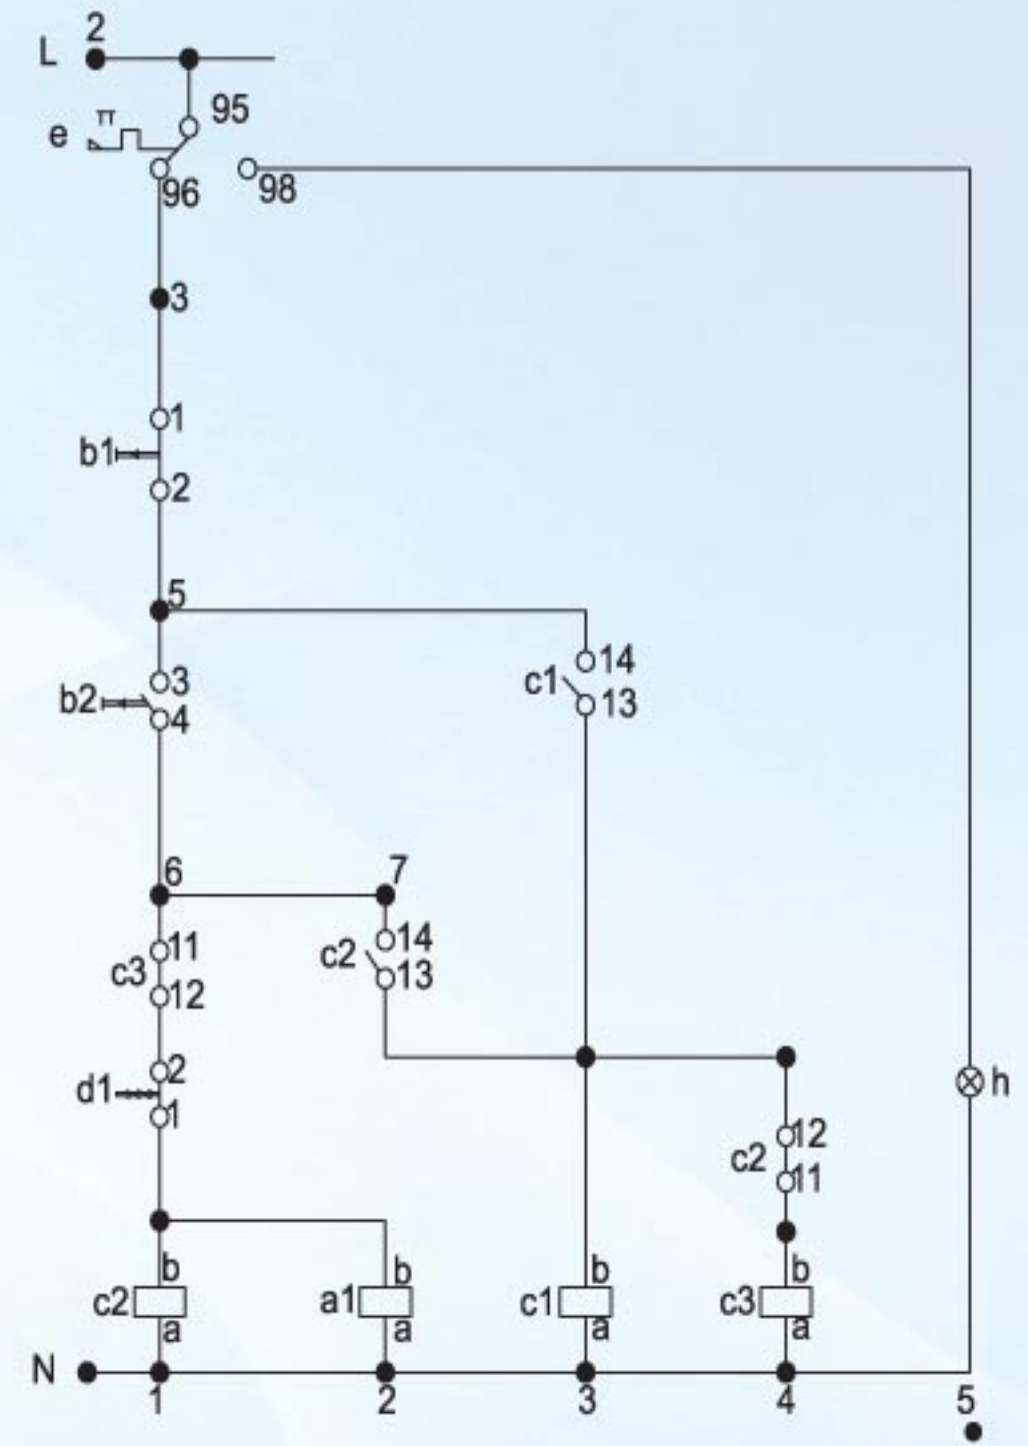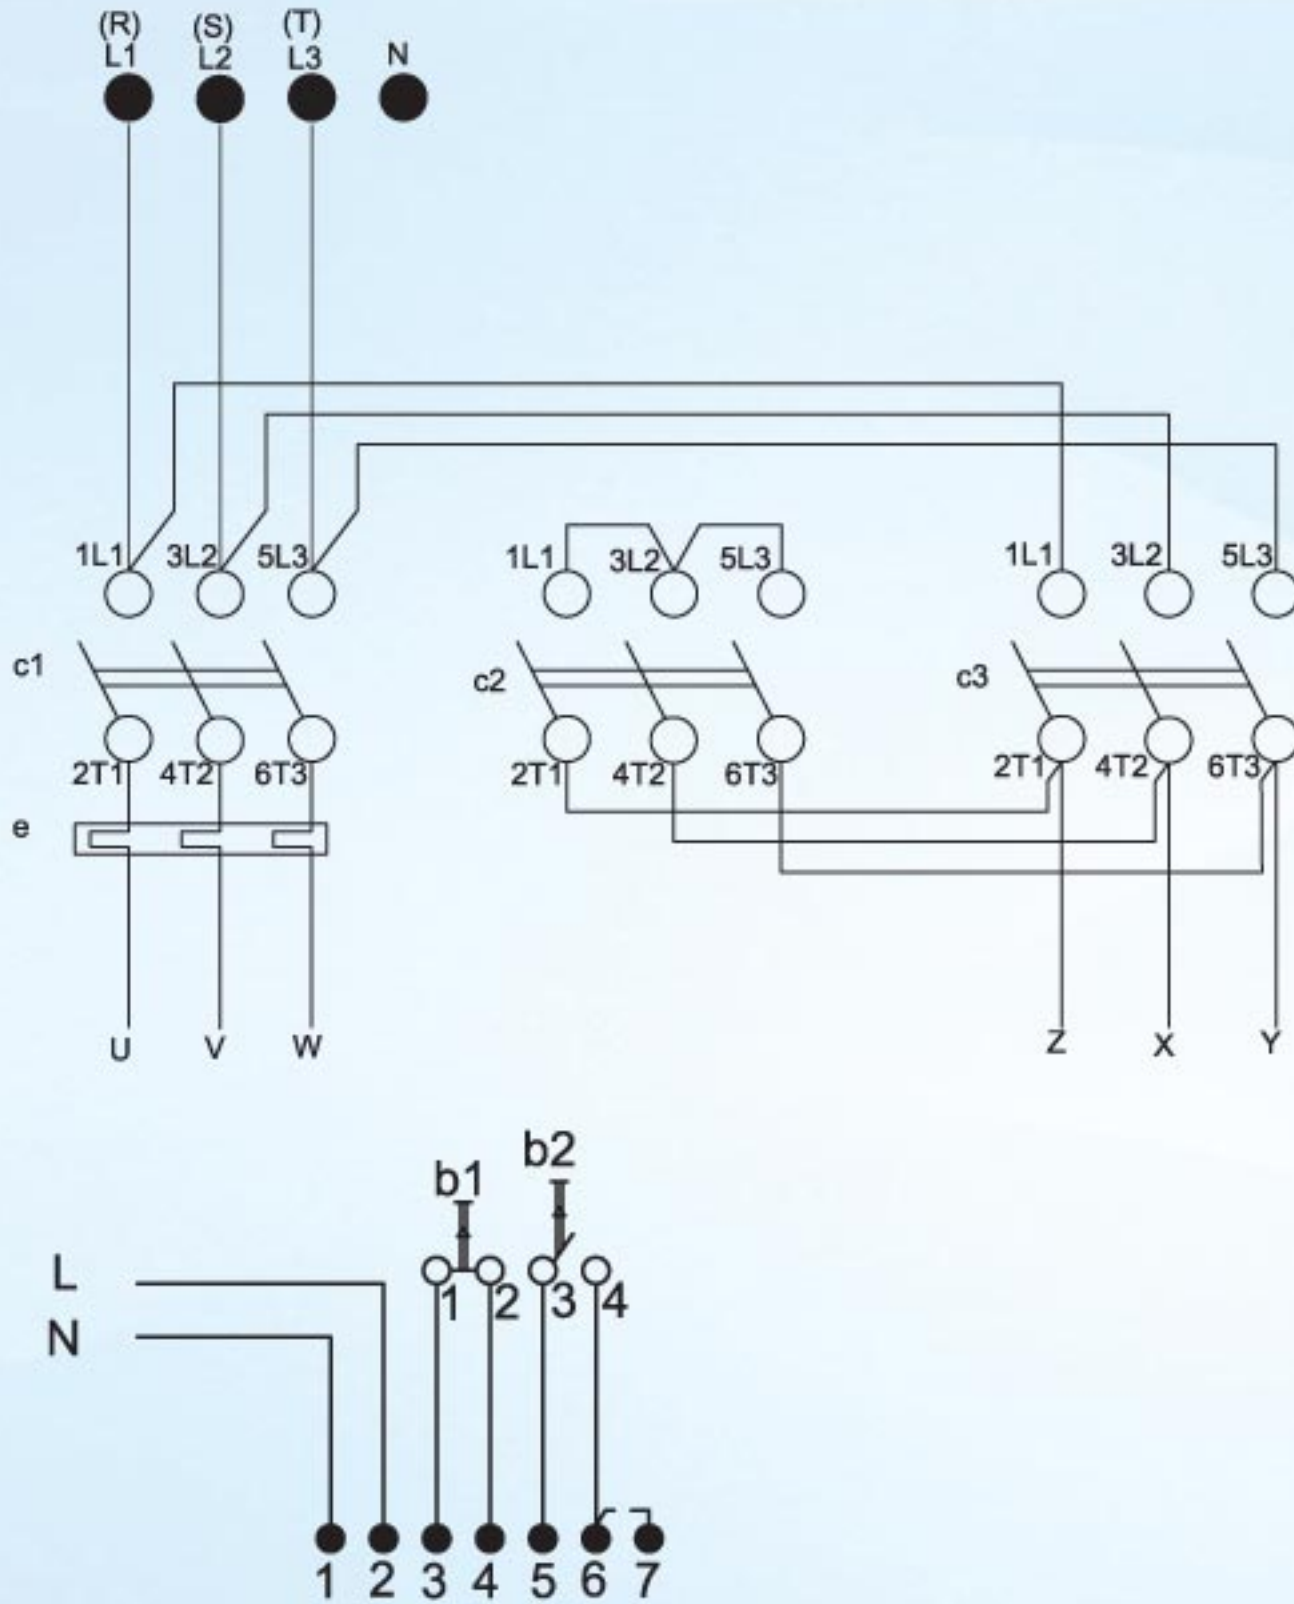


ÇEŞİTLİ TİP MOTORLARI KONTAKTÖRLERLE DEVREYE BAĞLANMASI CONNECTING VARIOUS TYPES OF ENGINES TO CIRCUIT WITH CONTACTORS

3 Fazlı Bir Motorun Kontaktör ve Termikle Yük ve Kumanda Devresi Load and Control Circuit of a 3-phase Engine with Contactor and Thermic

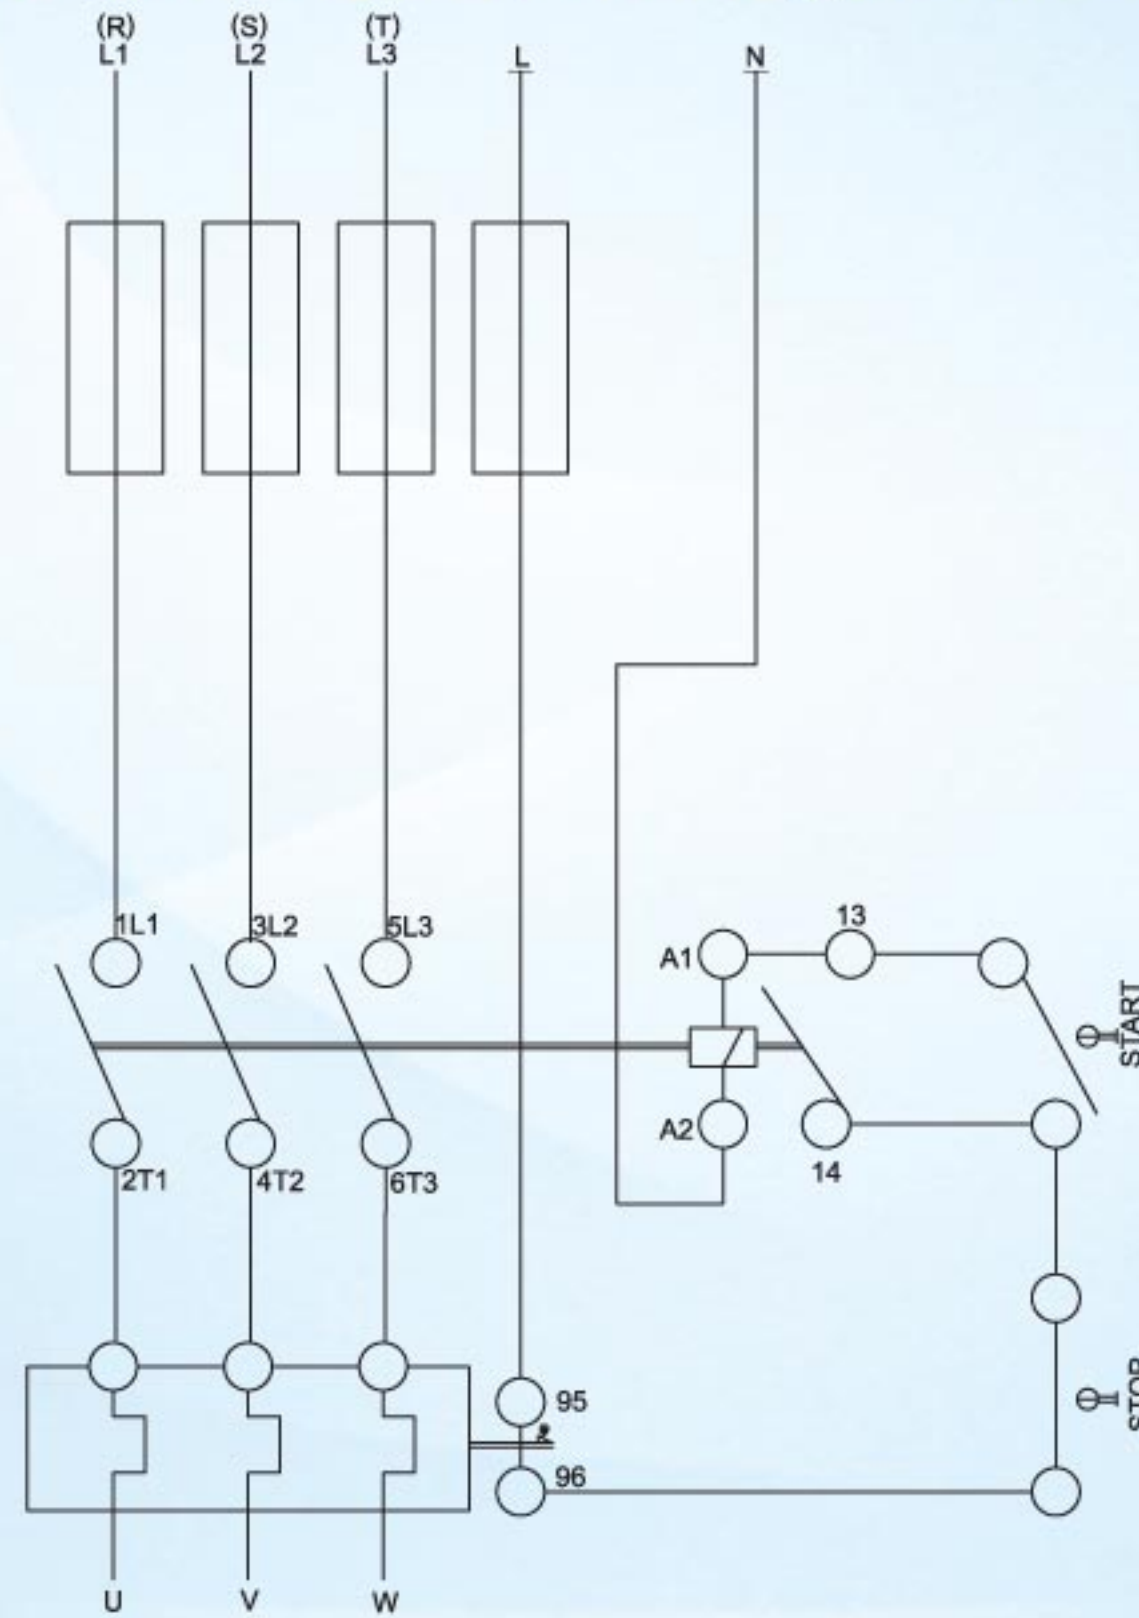

Elle Kumandalı Şalter ve Kontaktörlerde Envarsör Kumanda Inverter Control in Manually Operated Switch and Contactors

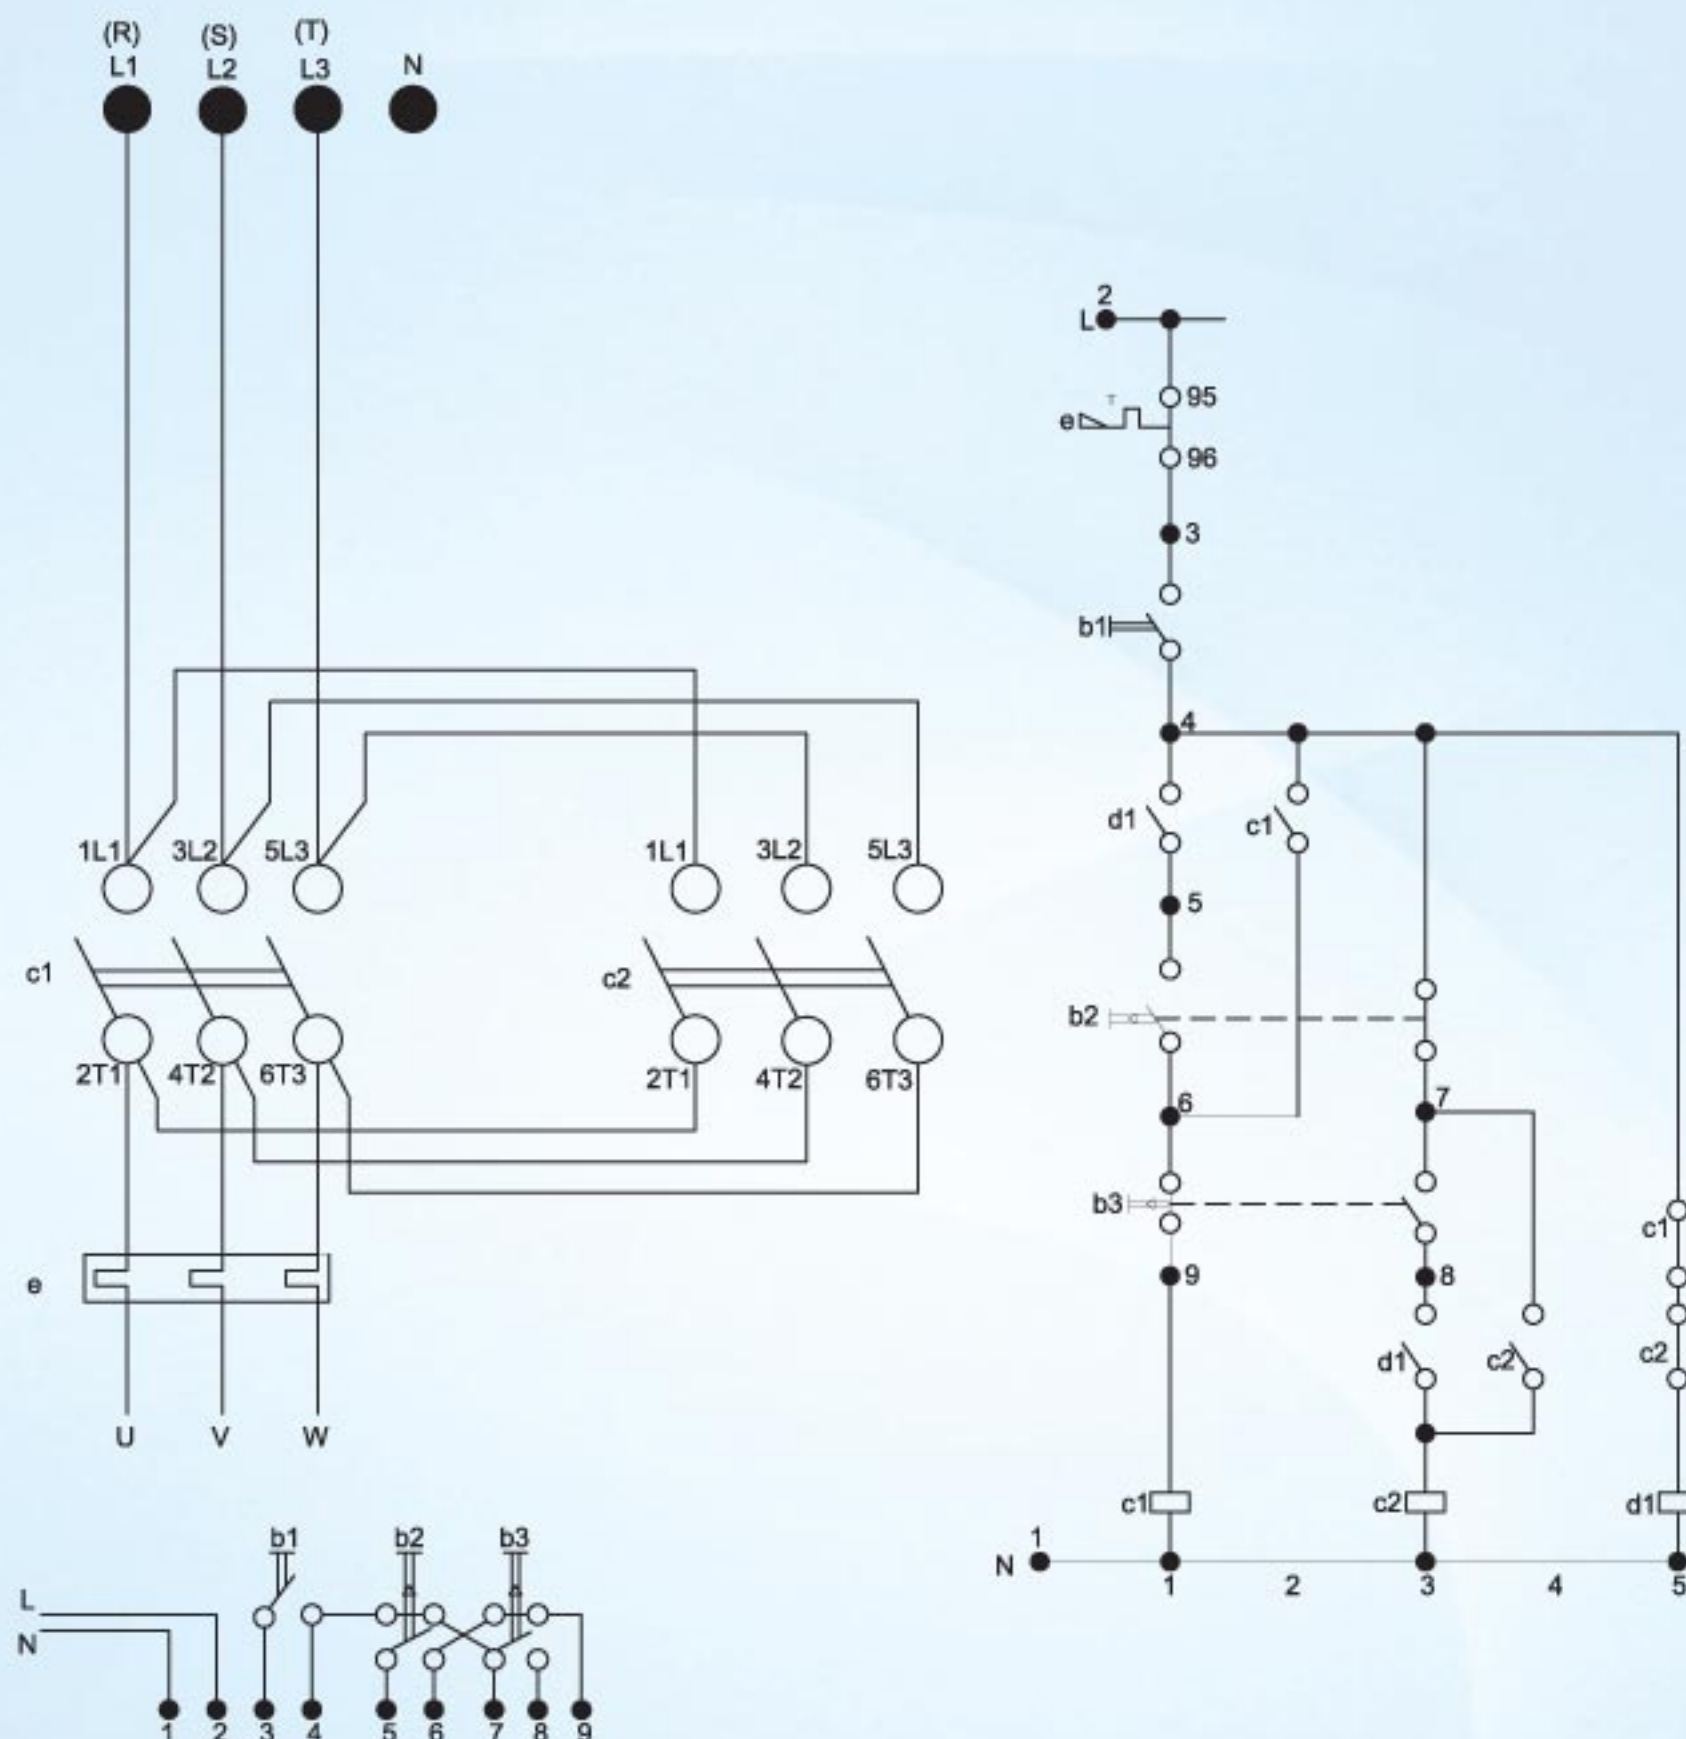



MTK 01 (0 Boy)
SIZE 0



MTK 11 (1 Boy)
SIZE 1

Ürün Kodu Product Code	Volt (V) Volt (V)	Anma Gücü (kW) Rated Power (kW)	Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Beygir Gücü (Hp) Horse Power (Hp)	Kutu / Adet Box /Quantity
MT 01 0 Boy 0 Size	220	1.4	8	1.9	1
	230	1.47	8	2	1
	240	1.53	8	2.1	1
	280	1.8	8	2.4	1
	400	2.57	8	3.5	1
	415	2.65	8	3.6	1
	500	3.2	8	4.35	1
MT 02 0 Boy 0 Size	220	2.1	12	2.8	1
	230	2.2	12	3	1
	240	2.3	12	3.1	1
	280	2.6	12	3.6	1
	400	3.8	12	5.2	1
	415	3.9	12	5.4	1
	500	4.8	12	6.5	1
MT 03 0 Boy 0 Size	220	2.6	15	3.5	1
	230	2.7	15	3.7	1
	240	2.8	15	3.9	1
	280	3.3	15	4.5	1
	400	4.8	15	6.5	1
	415	4.9	15	6.7	1
	500	6	15	8.1	1
MT 11 1 Boy 1 Size	220	3.5	20	4.7	1
	230	3.6	20	5	1
	240	3.8	20	5.2	1
	280	4.4	20	6	1
	400	6.4	20	8.6	1
	415	6.6	20	9	1
	500	8	20	10.8	1
MT 12 1 Boy 1 Size	220	4.4	25	5.9	1
	230	4.6	25	6.2	1
	240	4.8	25	6.5	1
	280	5.6	25	7.6	1
	400	8	25	10.8	1
	415	8.3	25	11.2	1
	500	10	25	13.5	1
MT 13 1 Boy 1 Size	220	5.6	32	7.6	1
	230	5.8	32	8	1
	240	6.1	32	8.3	1
	280	7.1	32	9.7	1
	400	10.2	32	13.9	1
	415	10.6	32	14.4	1
	500	12.8	32	17.3	1

2 ve 3 BOY KONTAKTÖR

CONTACTOR SIZE 2 and 3




MTK 25 (2 Boy)
SIZE 2




MTK 31 (3 Boy)
SIZE 3

Ürün Kodu Product Code	Volt (V) Volt (V)	Anma Gücü (kW) Rated Power (kW)	Anma Akımı (A) Rated Current (A)	Beygir Gücü (Hp) Horse Power (Hp)	Kutu / Adet Box / Quantity
MT 22 2 Boy 2 Size	220	7	40	9.5	1
	230	7.3	40	10	1
	240	7.6	40	10.4	1
	280	8.9	40	12	1
	400	12.8	40	17.3	1
	415	13.2	40	18	1
	500	16	40	21.7	1
MT 23 2 Boy 2 Size	220	8.8	50	12	1
	230	9.2	50	12.5	1
	240	9.6	50	13	1
	280	11.2	50	15.2	1
	400	16	50	21.7	1
	415	16.6	50	22.5	1
	500	20	50	27	1
MT 24 2 Boy 2 Size	220	11.4	65	15.5	1
	230	12	65	16.2	1
	240	12.4	65	17	1
	280	14.5	65	19.7	1
	400	21	65	28.2	1
	415	21.5	65	29.3	1
	500	26	65	35.3	1
MT 25 2 Boy 2 Size	220	15	85	20.3	1
	230	15.6	85	21.2	1
	240	16.3	85	22.1	1
	280	19	85	25.8	1
	400	27.2	85	37	1
	415	28.2	85	38.3	1
	500	34	85	46	1
MT 31 3 Boy 3 Size	220	17.6	100	23.9	1
	230	18.4	100	25	1
	240	19.2	100	26	1
	280	22.4	100	30.4	1
	400	32	100	43.4	1
	415	33.2	100	45.1	1
	500	40	100	54.3	1
MT 32 3 Boy 3 Size	220	20.2	115	27.5	1
	230	21.2	115	28.7	1
	240	22	115	30	1
	280	22.5	115	35	1
	400	36.8	115	50	1
	415	38.1	115	51.8	1
	500	46	115	62.5	1
MT 33 3 Boy 3 Size	220	22.8	130	31	1
	230	24	130	32.5	1
	240	25	130	33.9	1
	280	29	130	39.5	1
	400	41.6	130	56.1	1
	415	43.1	130	58.6	1
	500	52	130	70.6	1
MT 34 3 Boy 3 Size	220	26.4	150	35.8	1
	230	27.6	150	37.5	1
	240	28.8	150	39.1	1
	280	33.6	150	45.6	1
	400	48	150	65.2	1
	415	50	150	67.6	1
	500	60	150	81.5	1

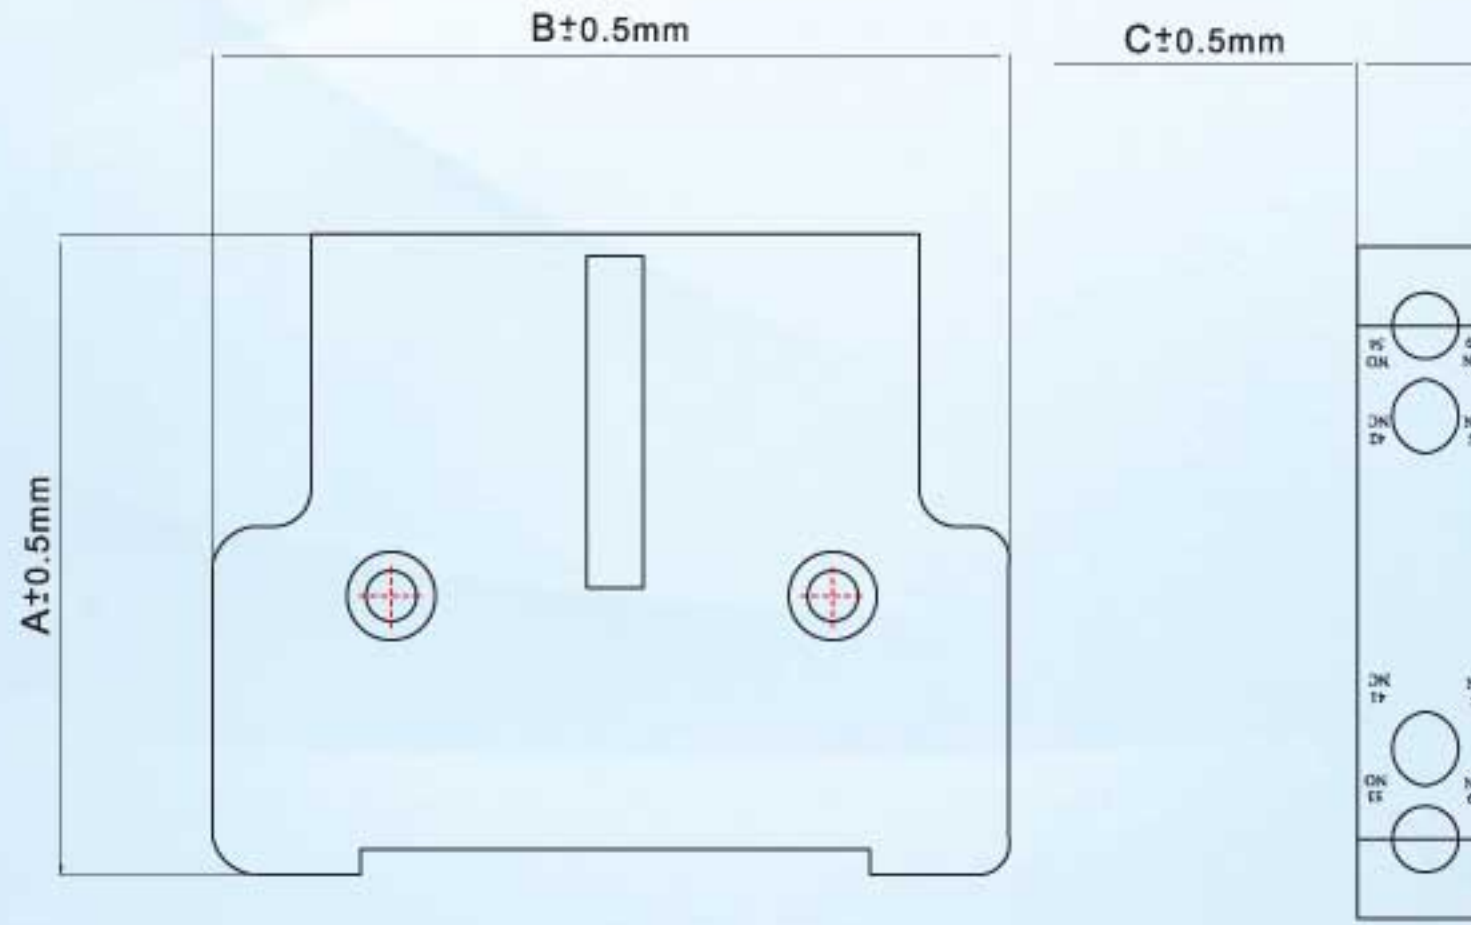

A	B	C
50.8	62.9	13.8

YK 01
 MTK 01-02-03-11-12
 13-22-23-24-25
 Yanlarına Takılabilir
 Mountable to Sides of Above

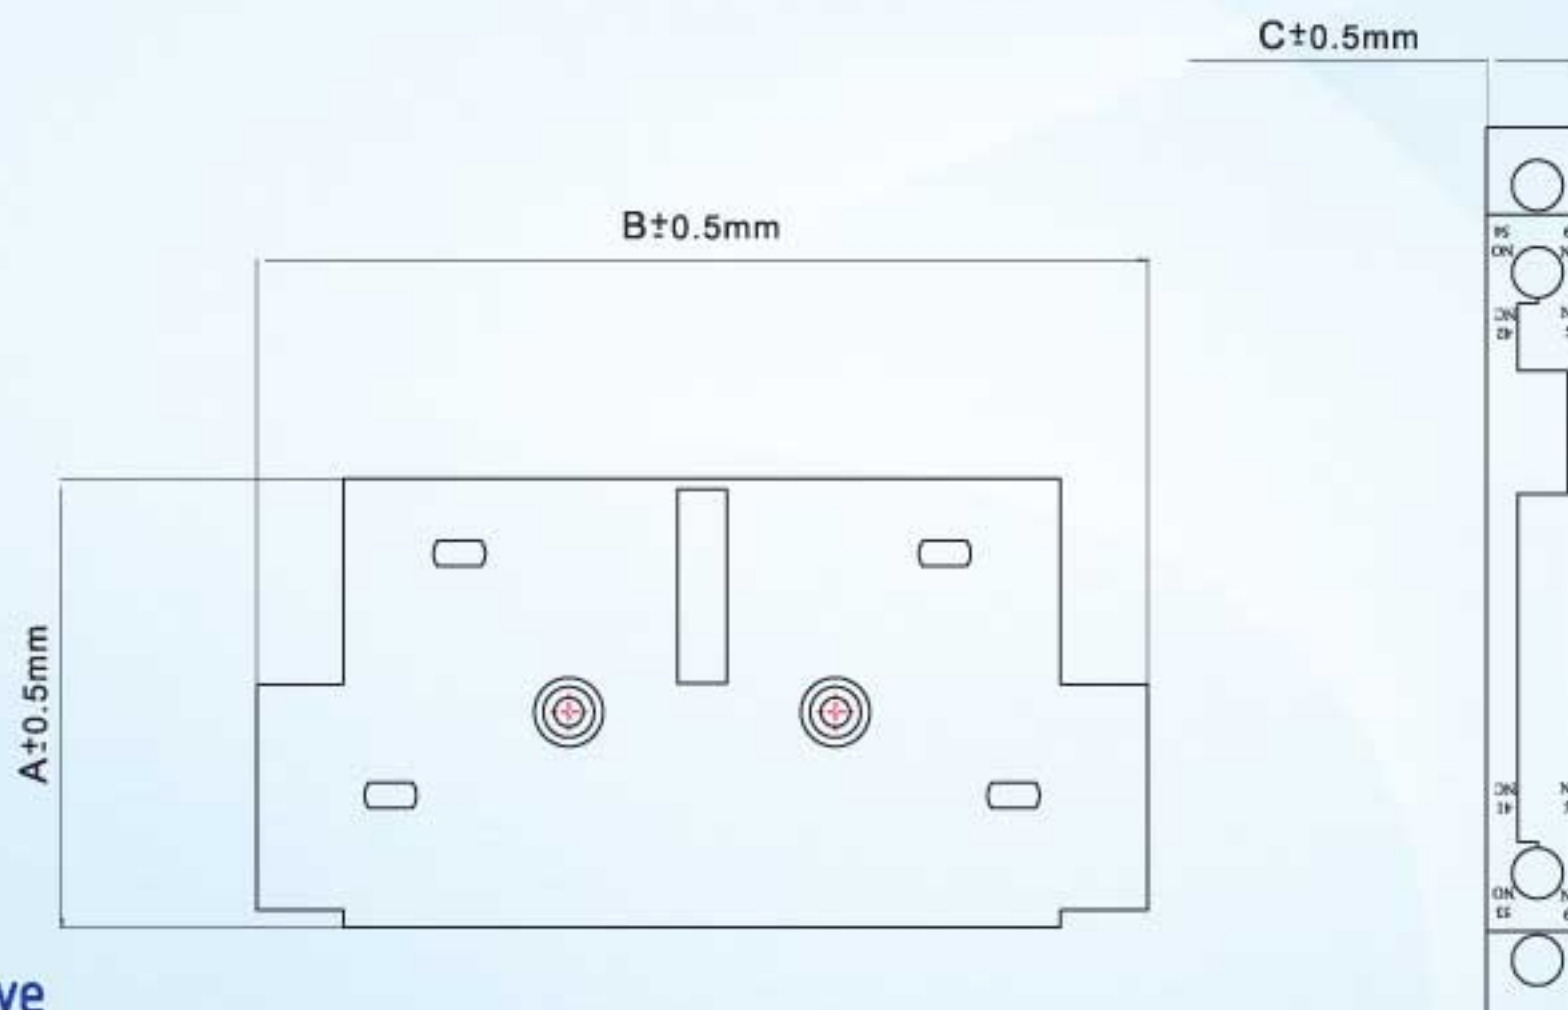

A	B	C
61.25	123.10	14.50


YK 02
 MTK 31-32-33-34
 Yanlarına Takılabilir
 Mountable to Sides of Above






0 ve 1 BOY ÜST YARDIMCI KONTAK

SIZE 0-1 UPPER SUPPORT CONTACT




A	B	C
48.50	42.65	38.80

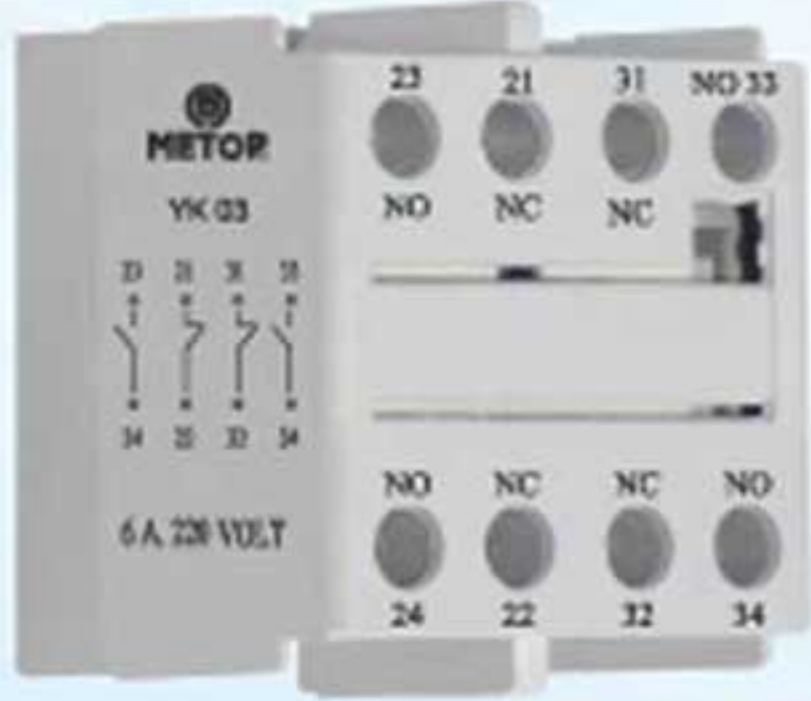



YK 03

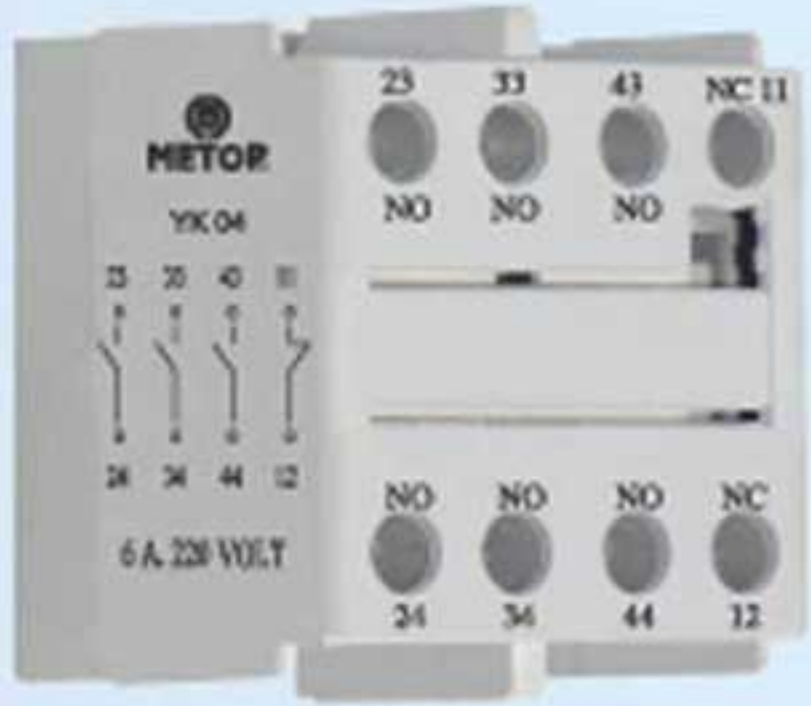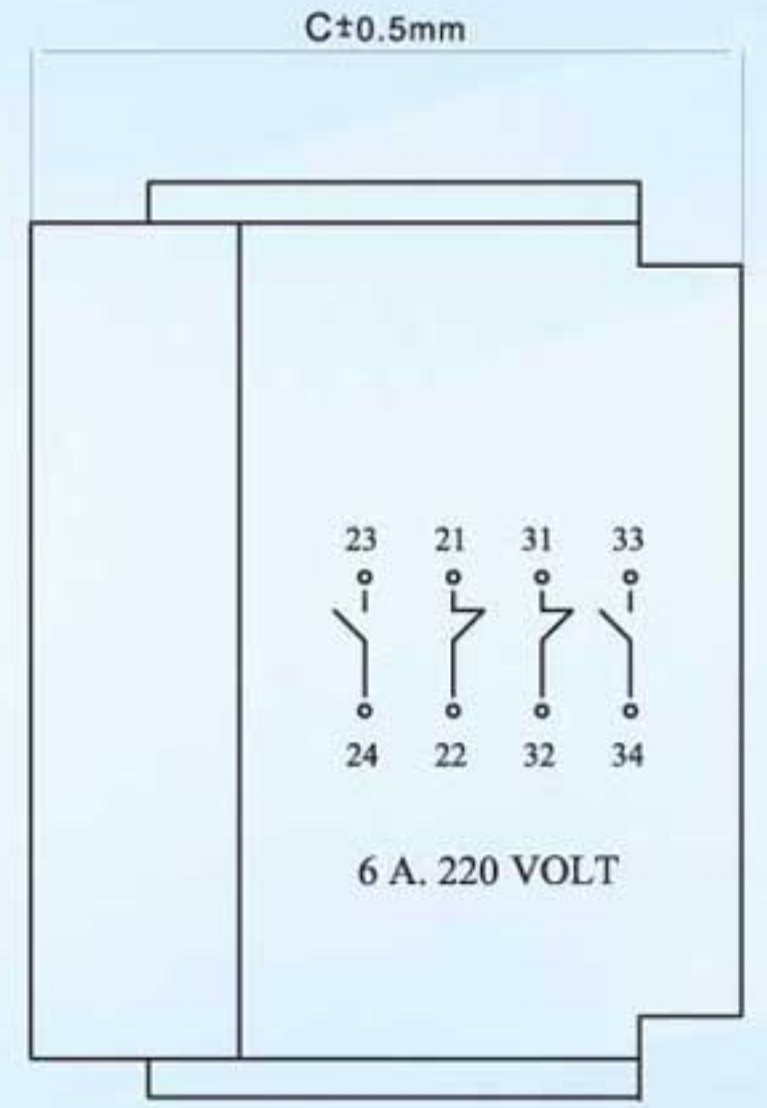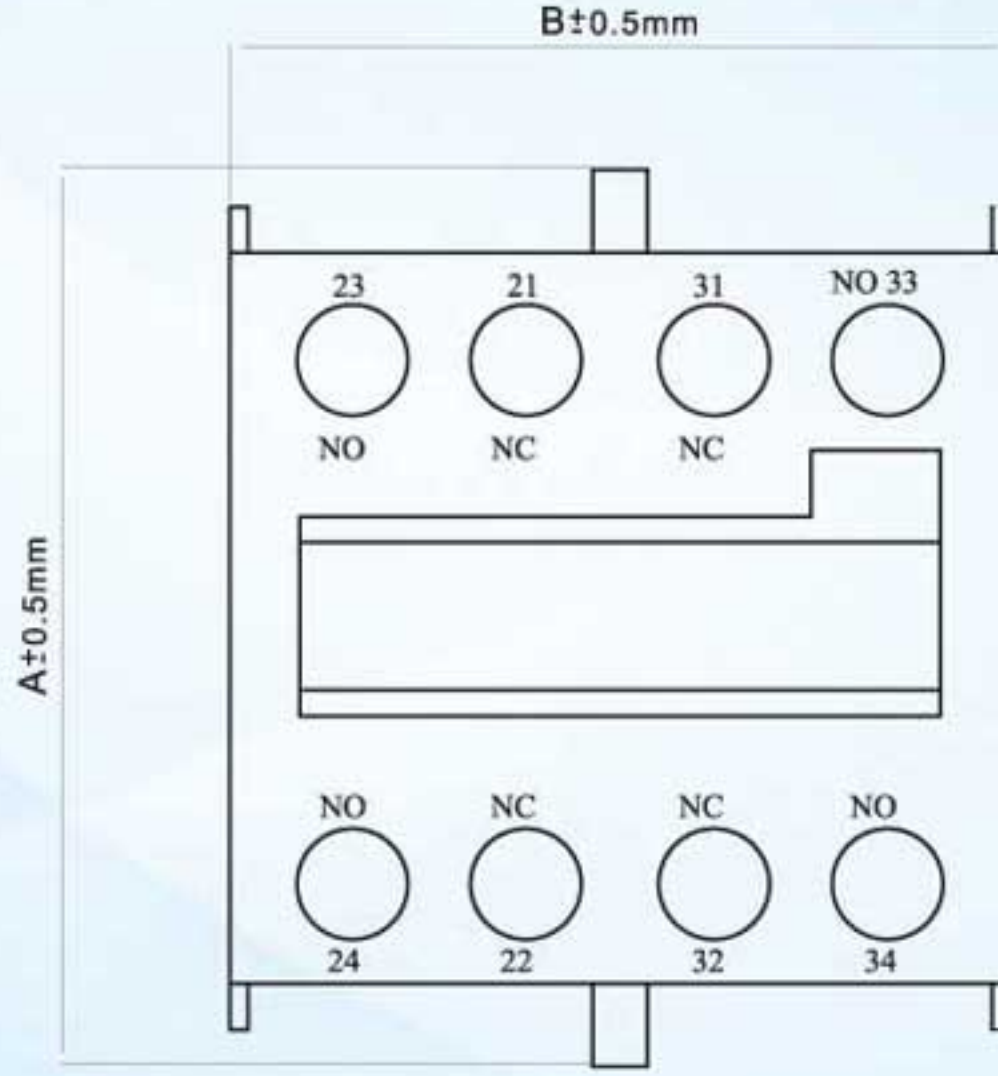

YK 04

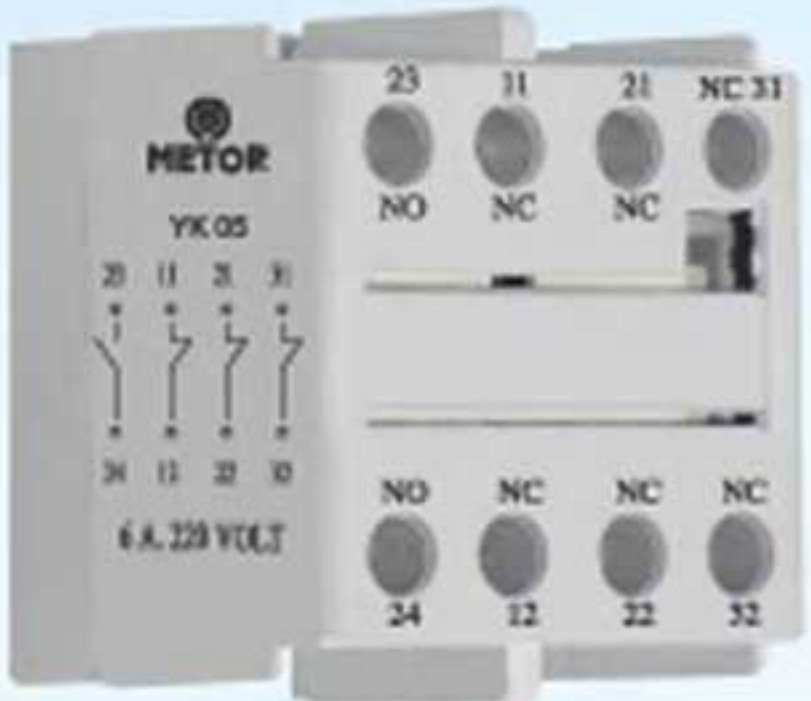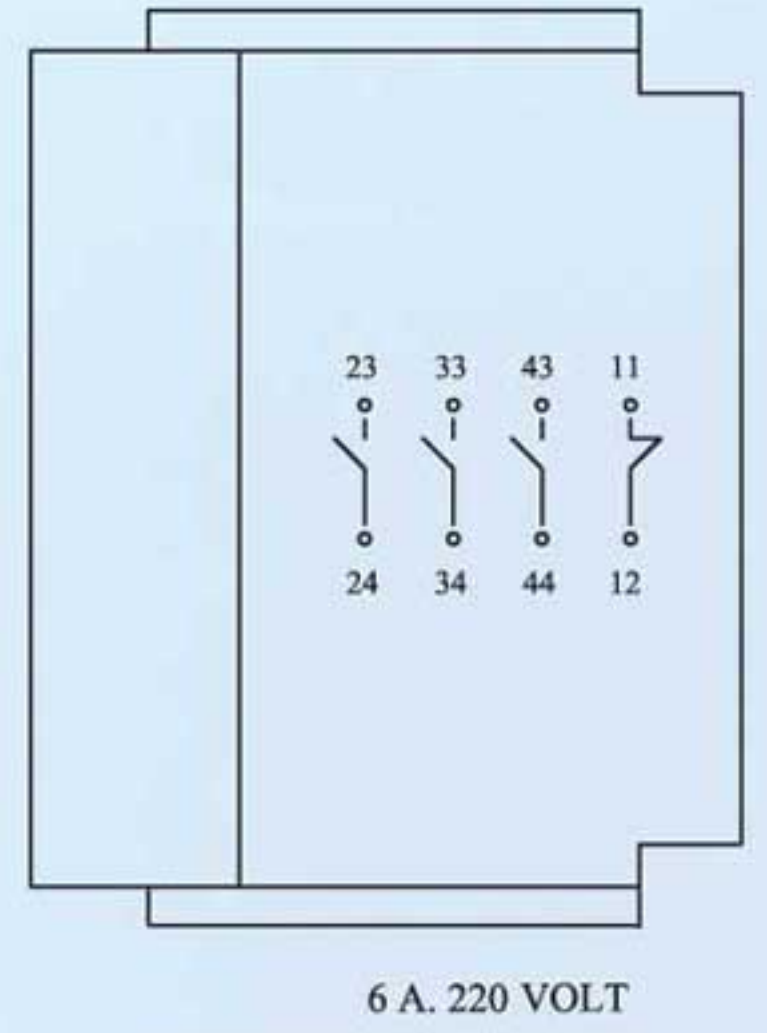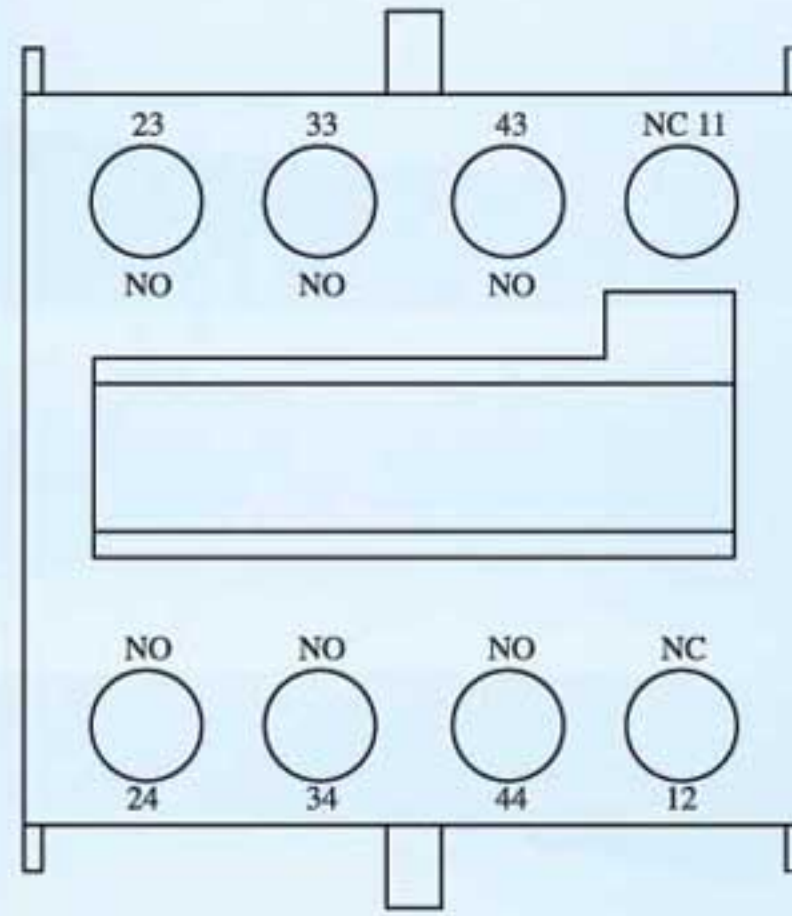

YK 05

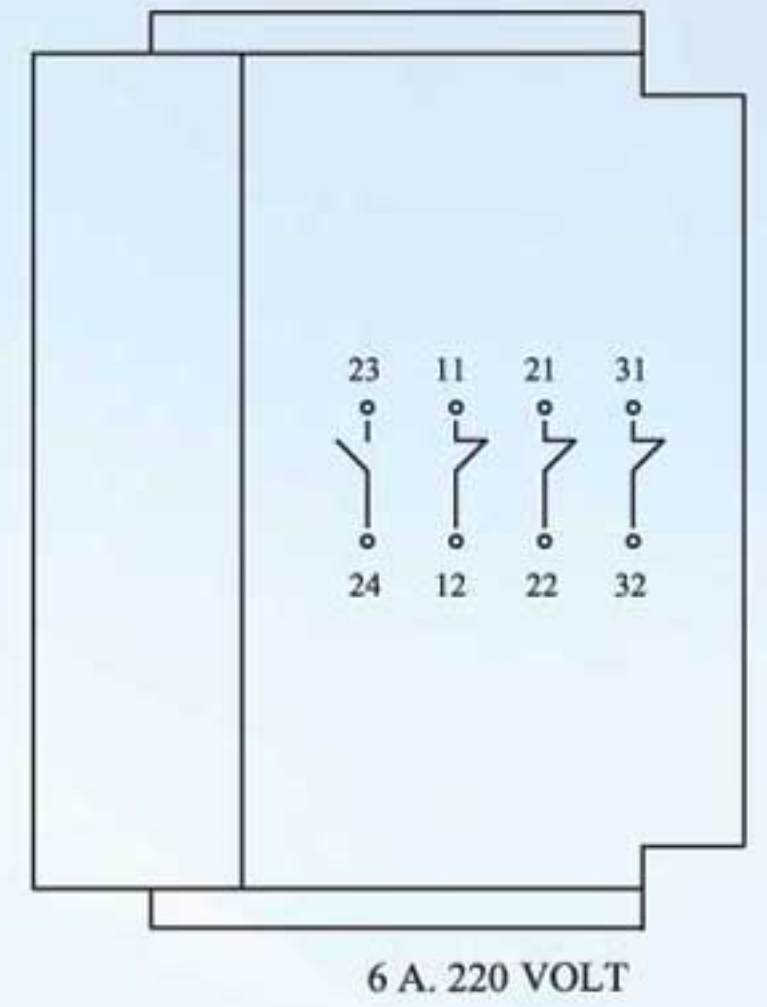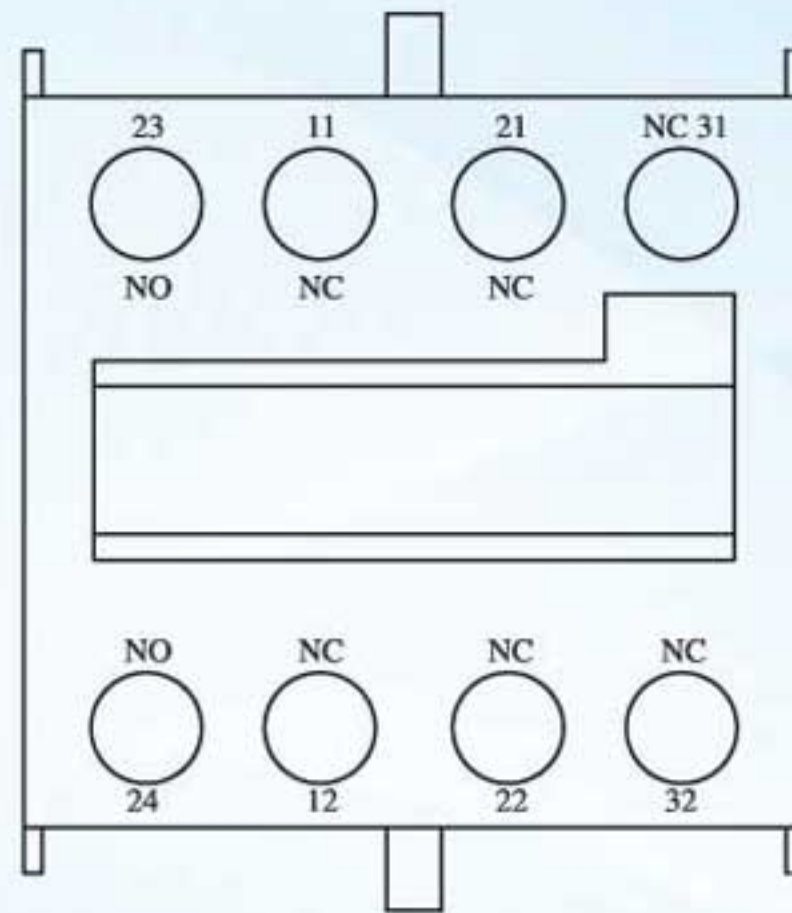


MTK 01-02-03-11-12-13
Üzerine Takılabilir
Can be mounted on above






2 BOY ÜST YARDIMCI KONTAK

SIZE 2 UPPER SUPPORT CONTACT




A	B	C
48.50	42.65	38.80

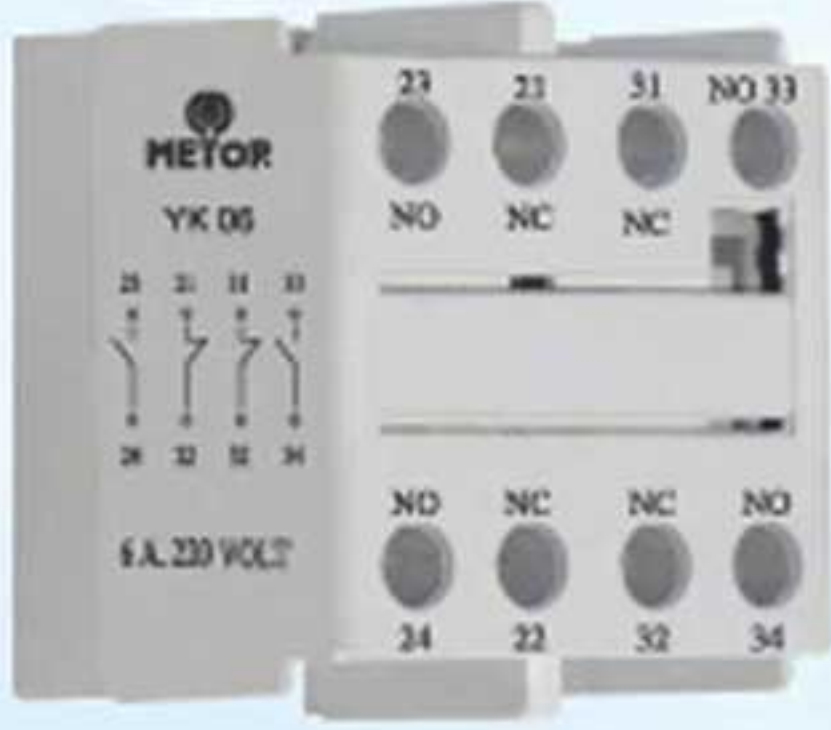



YK 06

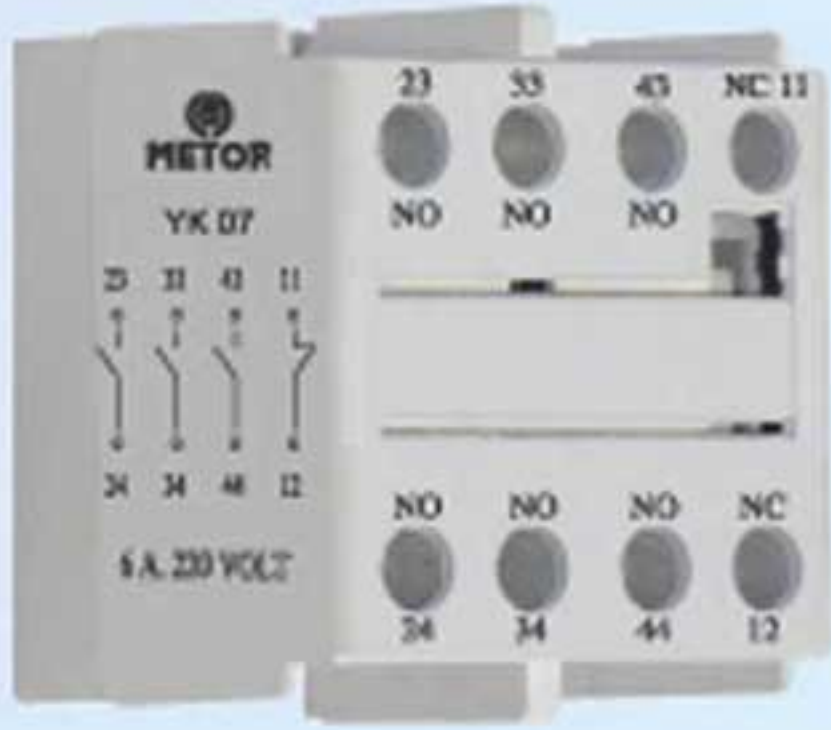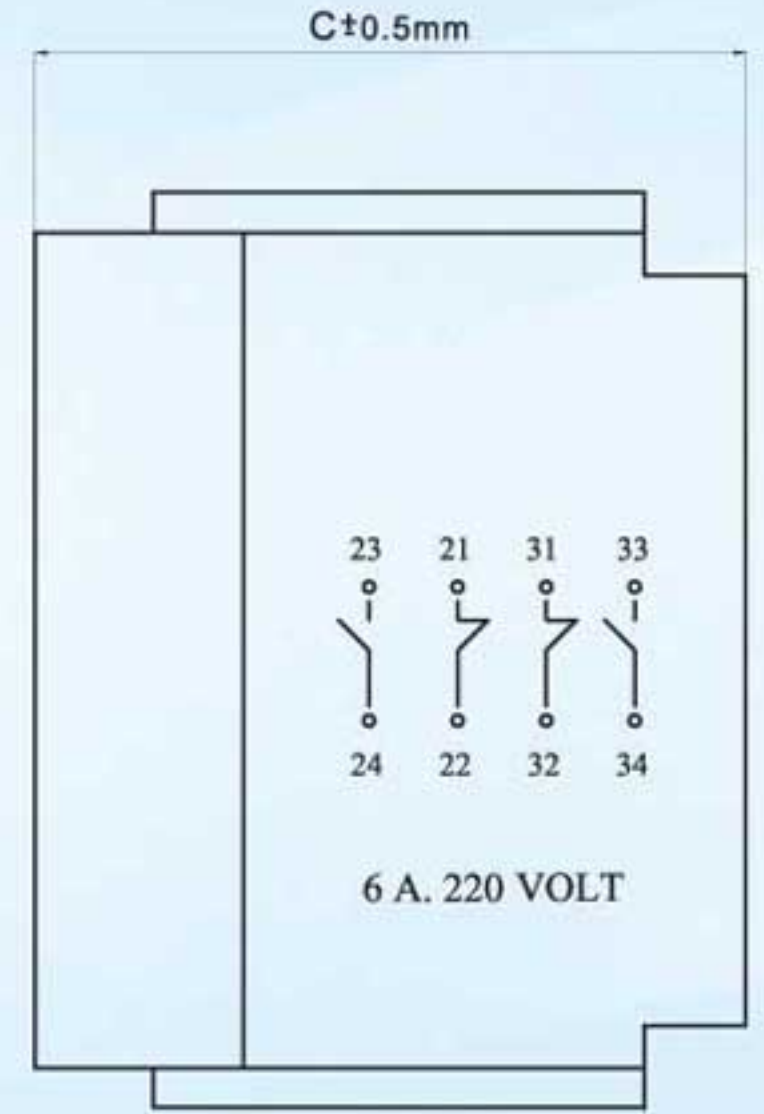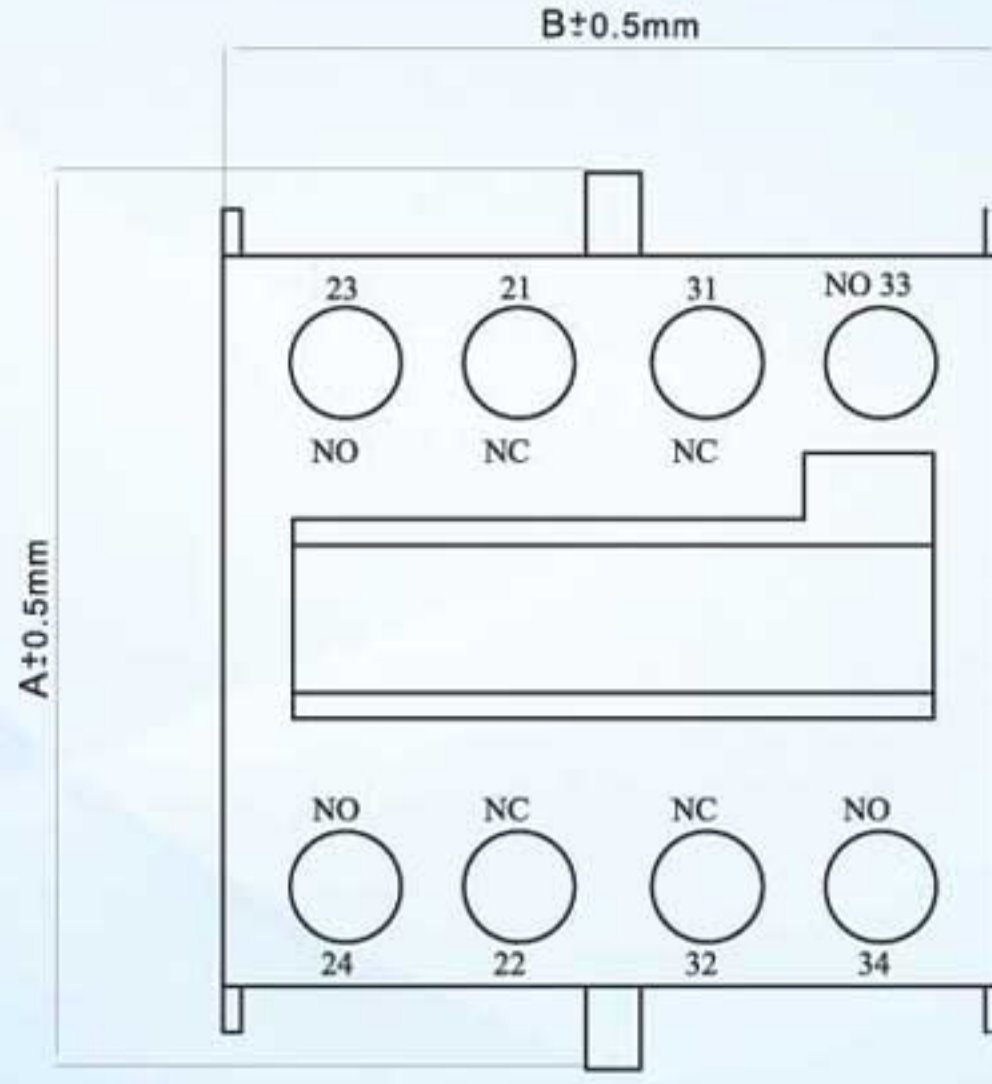

YK 07

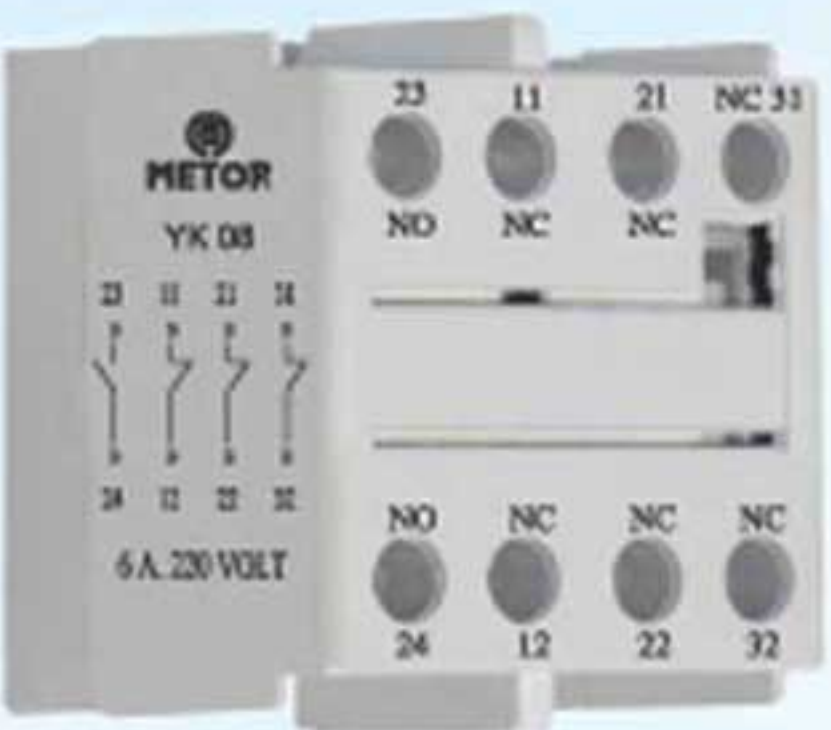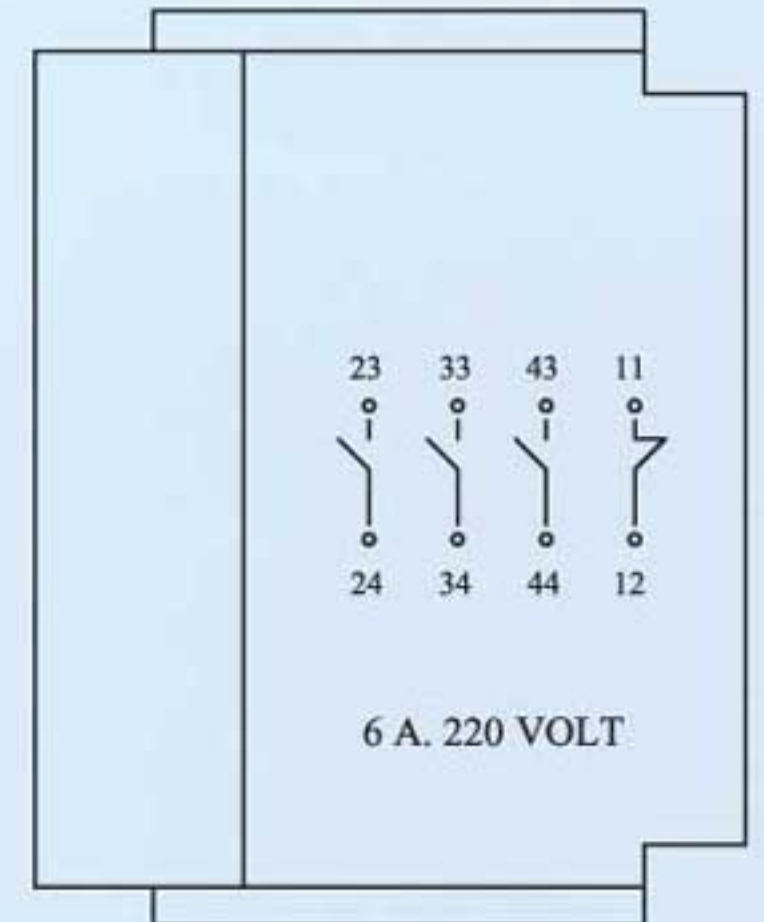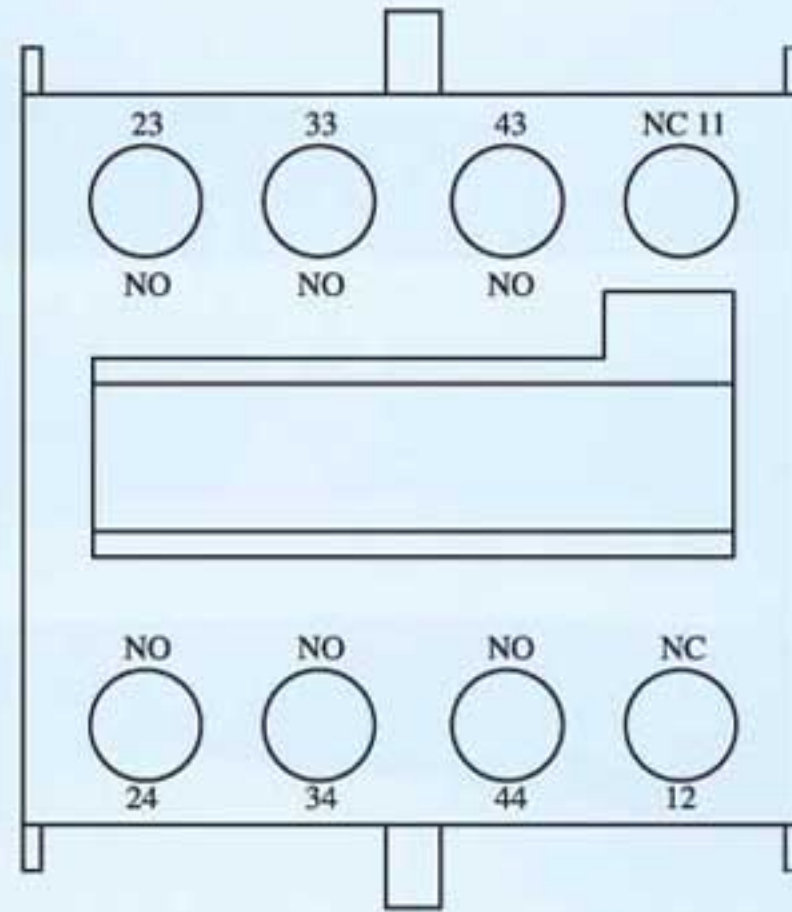

YK 08

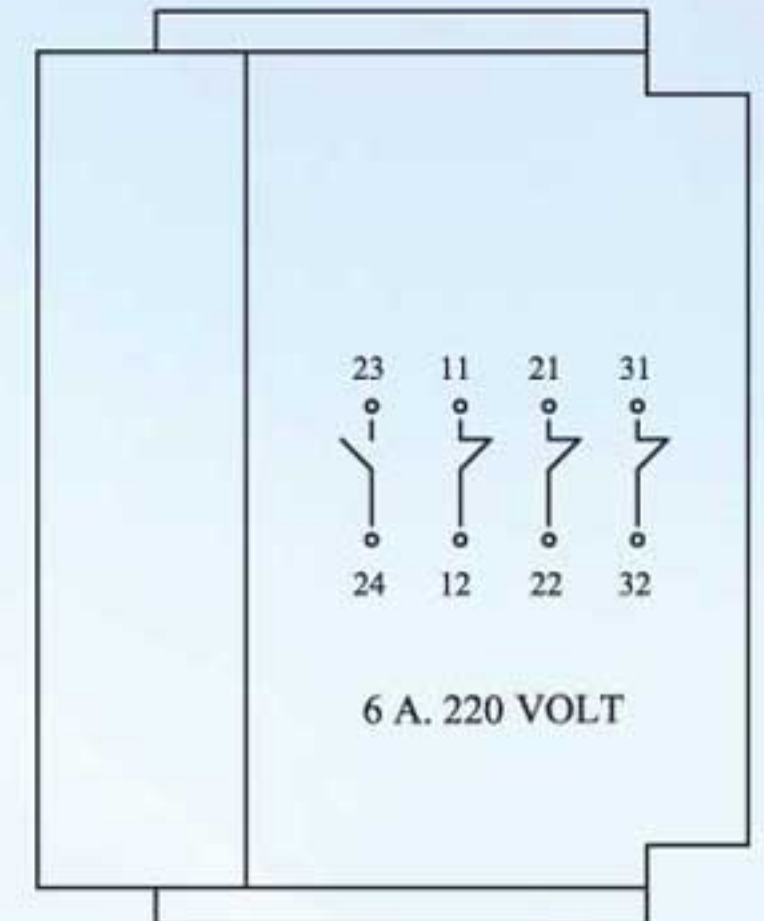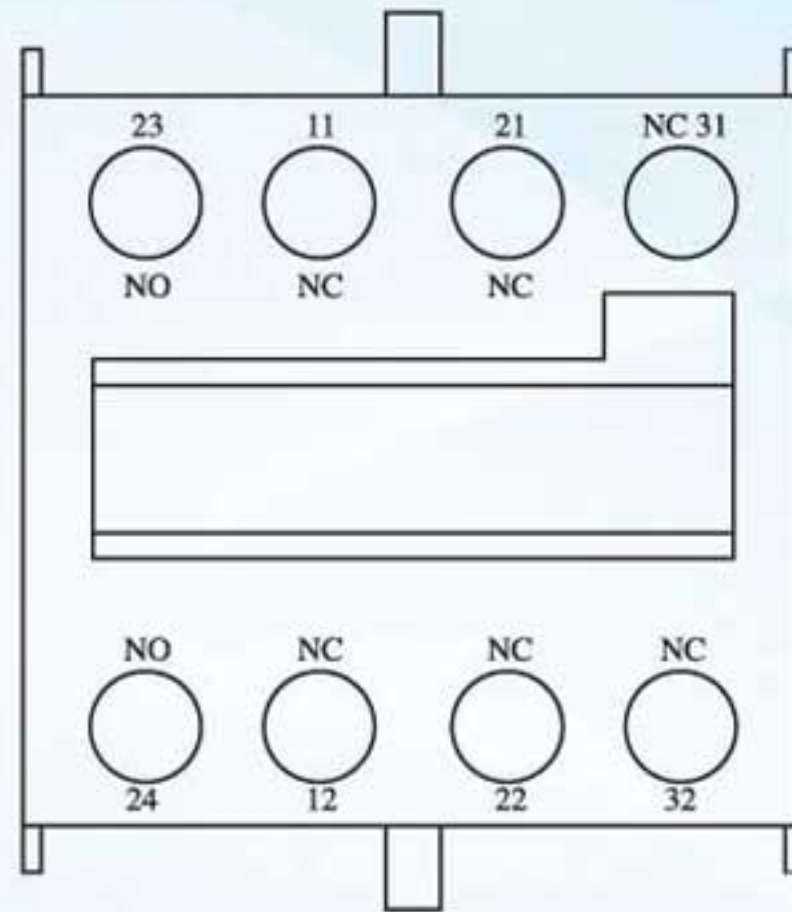

MTK 22-23-24-25
Üzerine Takılabilir
Can be mounted on above



BOBİN



SPOOL



KB1-24 (24 V)
KB1-42 (42 V)
KB1-220 (220 V)
KB1-380 (380 V)



MTK
01-02-03-11-12-13
(Üzerine Takılabilir)
Can be mounted on above

A	78.3
B	45
C	45.8
D	78.3

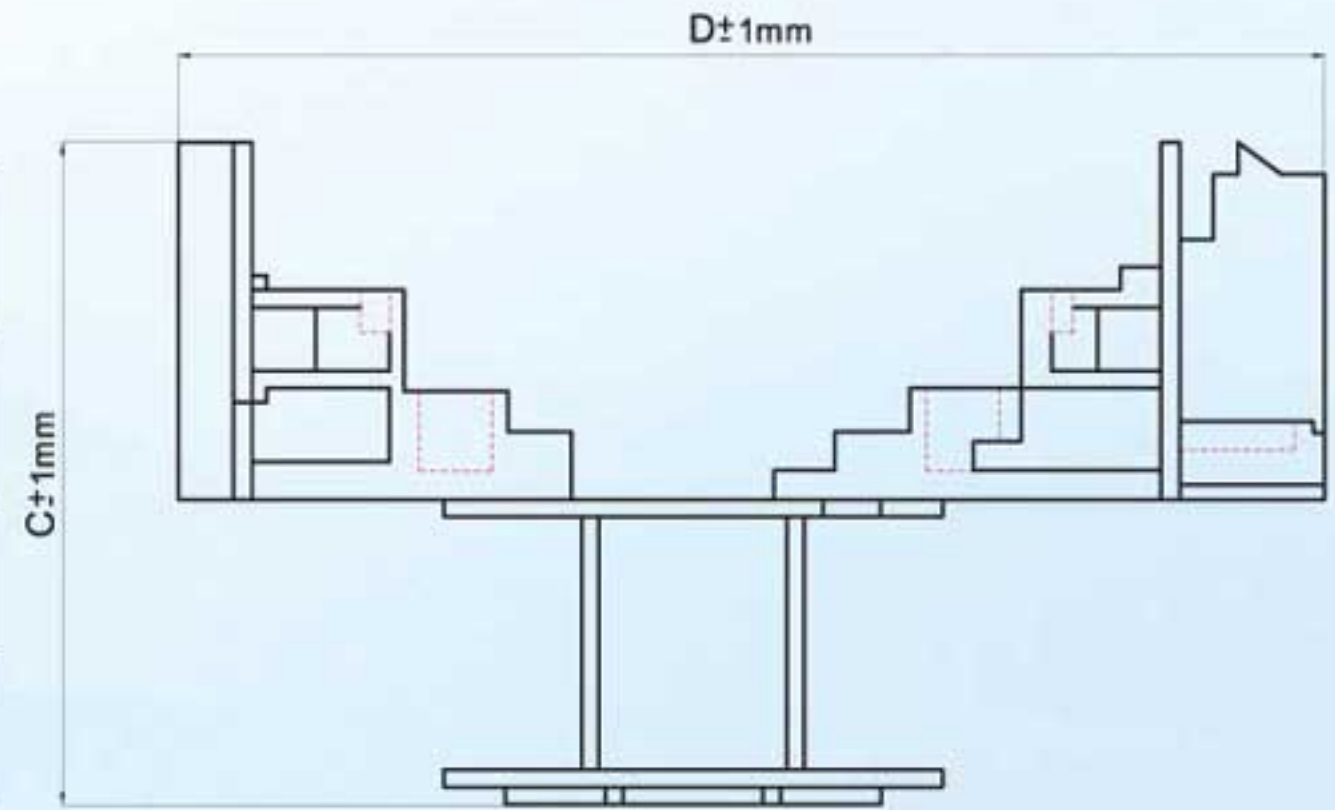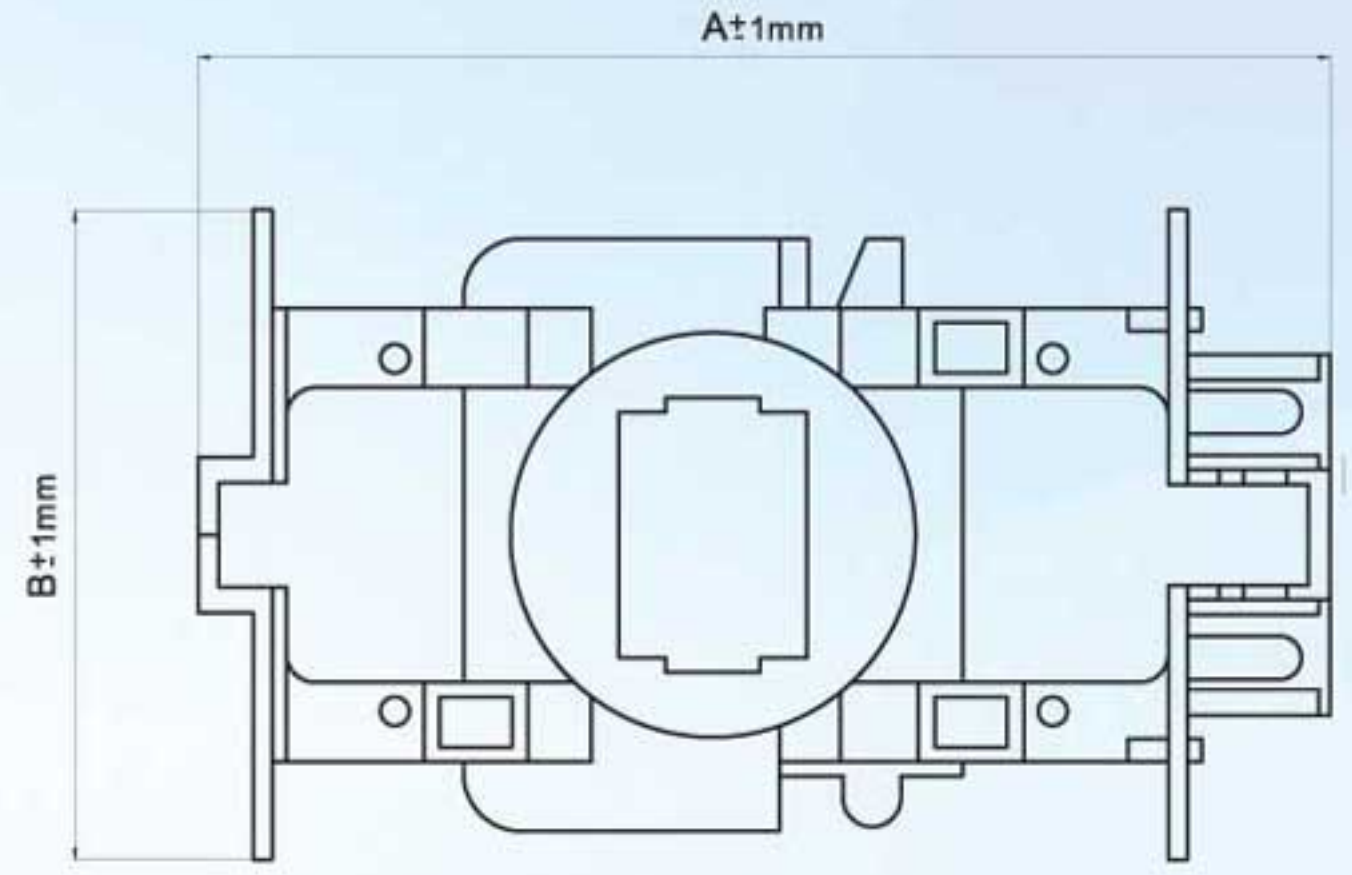



KB2-24 (24 V)
KB2-42 (42 V)
KB2-220 (220 V)
KB2-380 (380 V)
MTK 22-23-24-25
Üzerine Takılabilir
Can be mounted on above

A	122.7
B	32.4
C	29
D	122.7

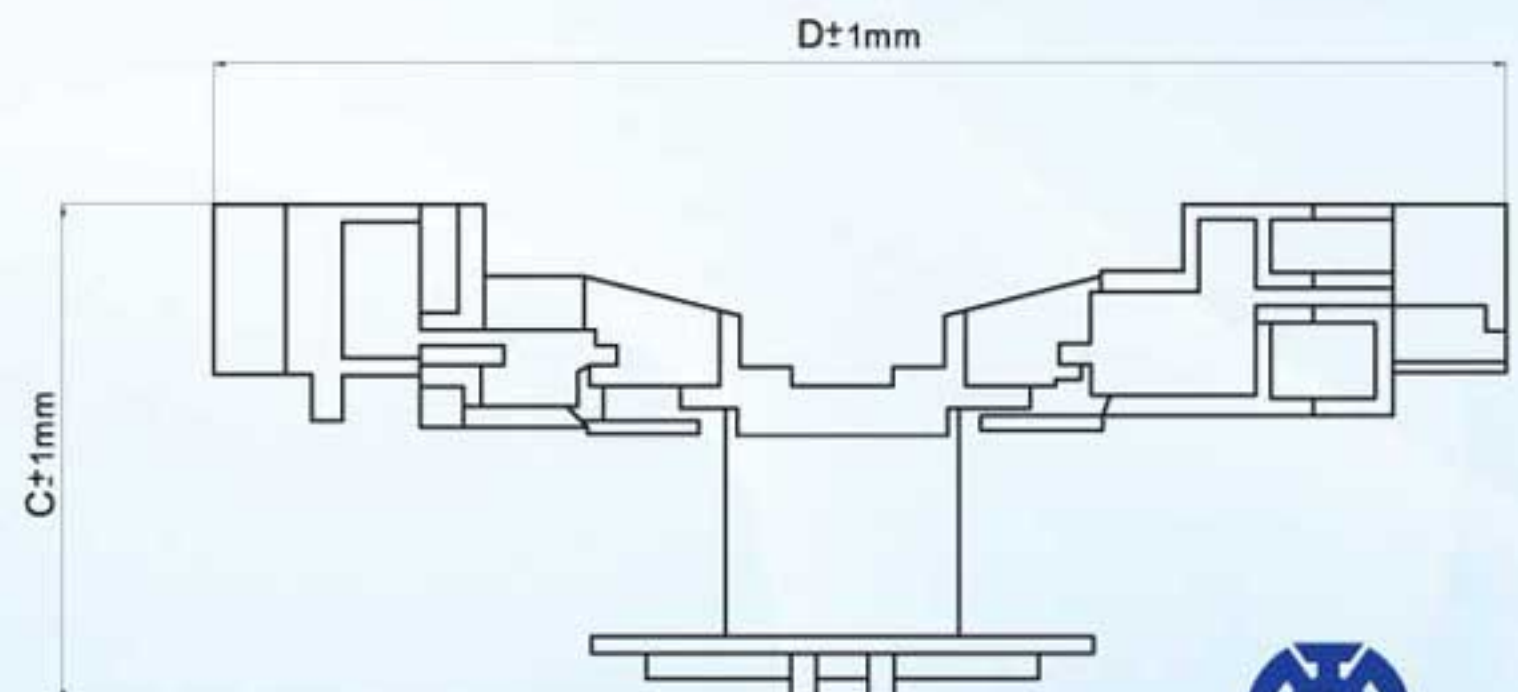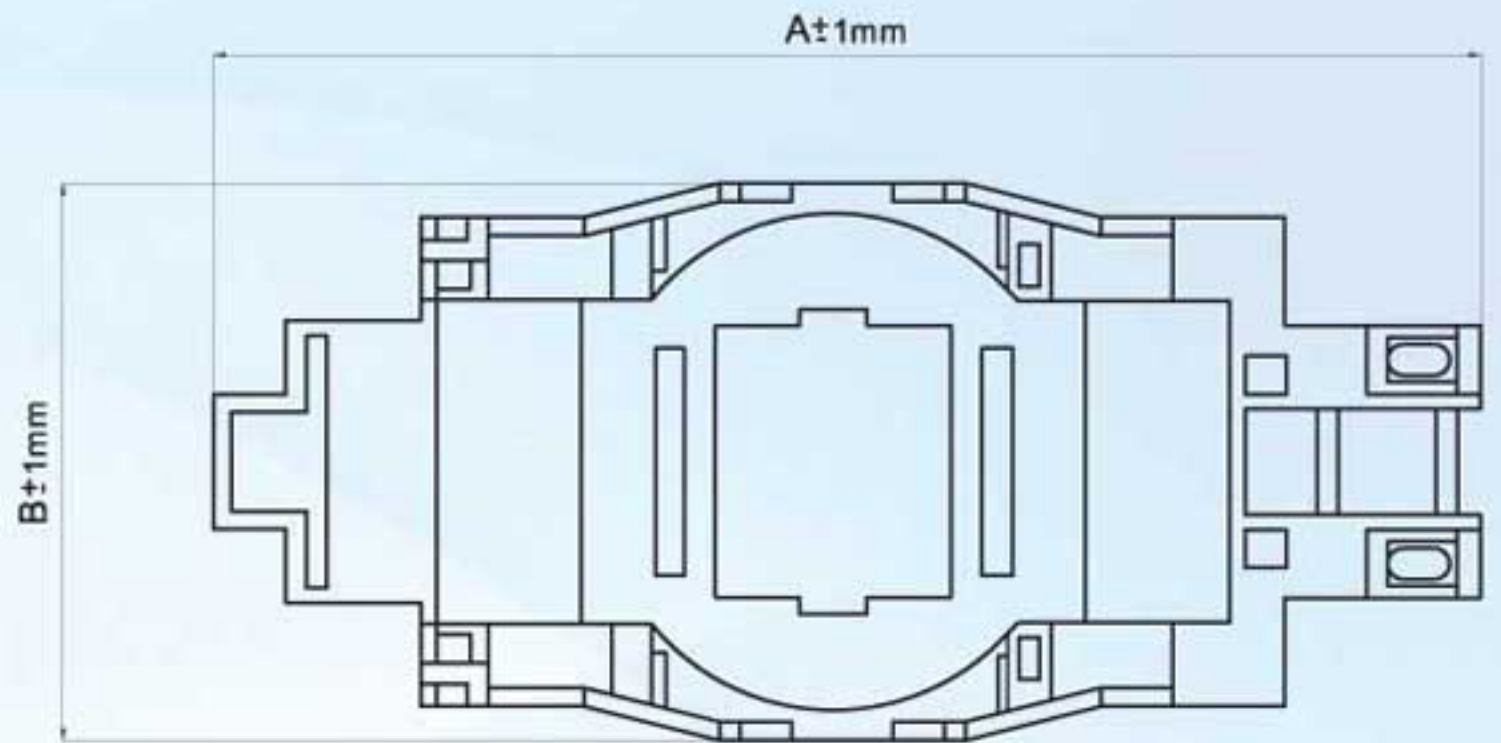




A	54.7
B	66.6
C	54.7
D	94

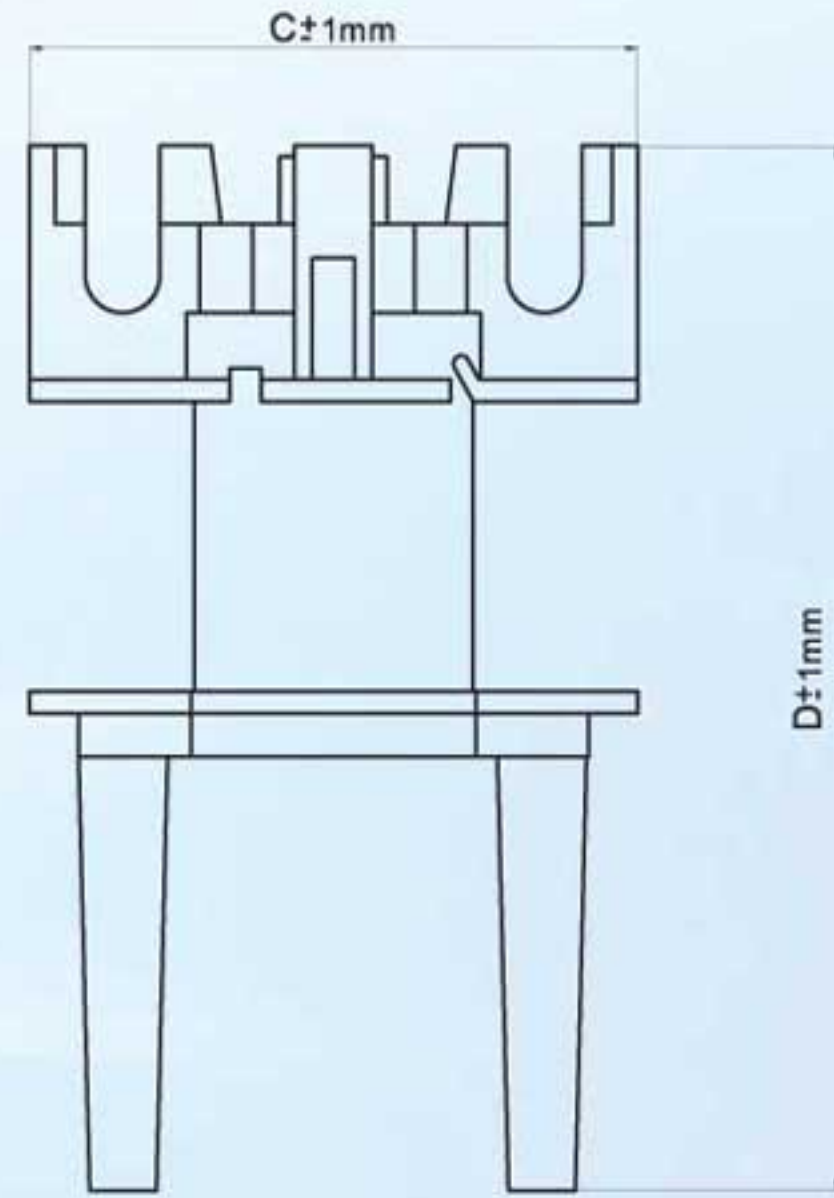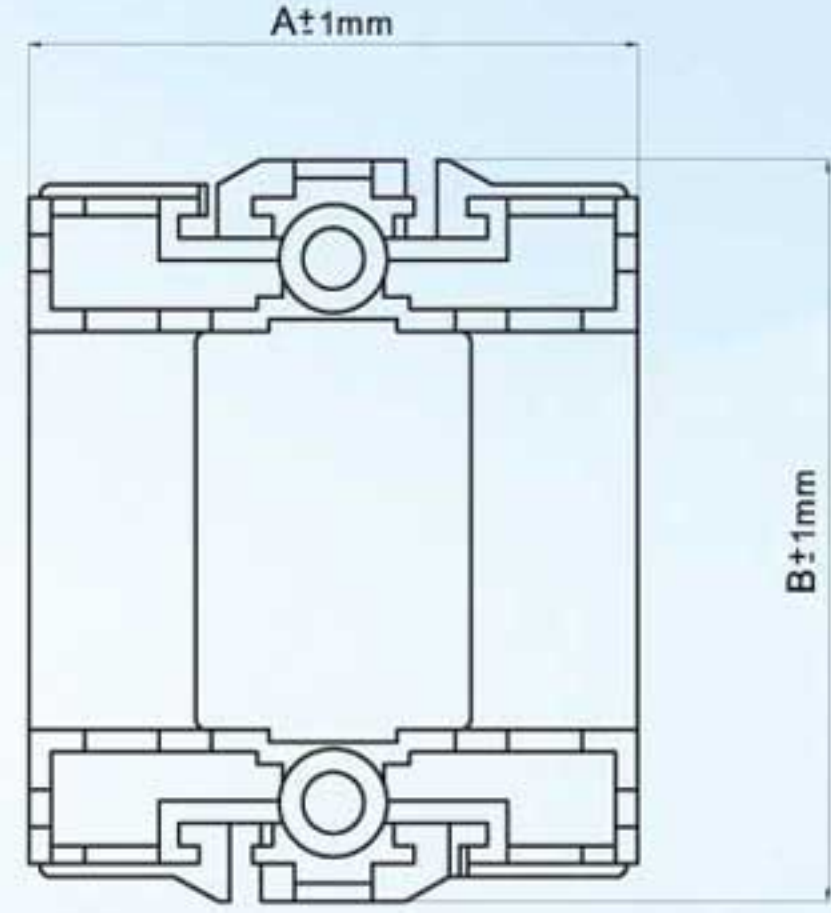

KB3-24 (24 V)
 KB3-42 (42 V)
 KB3-220 (220 V)
 KB3-380 (380 V)
 MTK 31-32-33-34
 Üzerine takılabilir
 Can be mounted on above

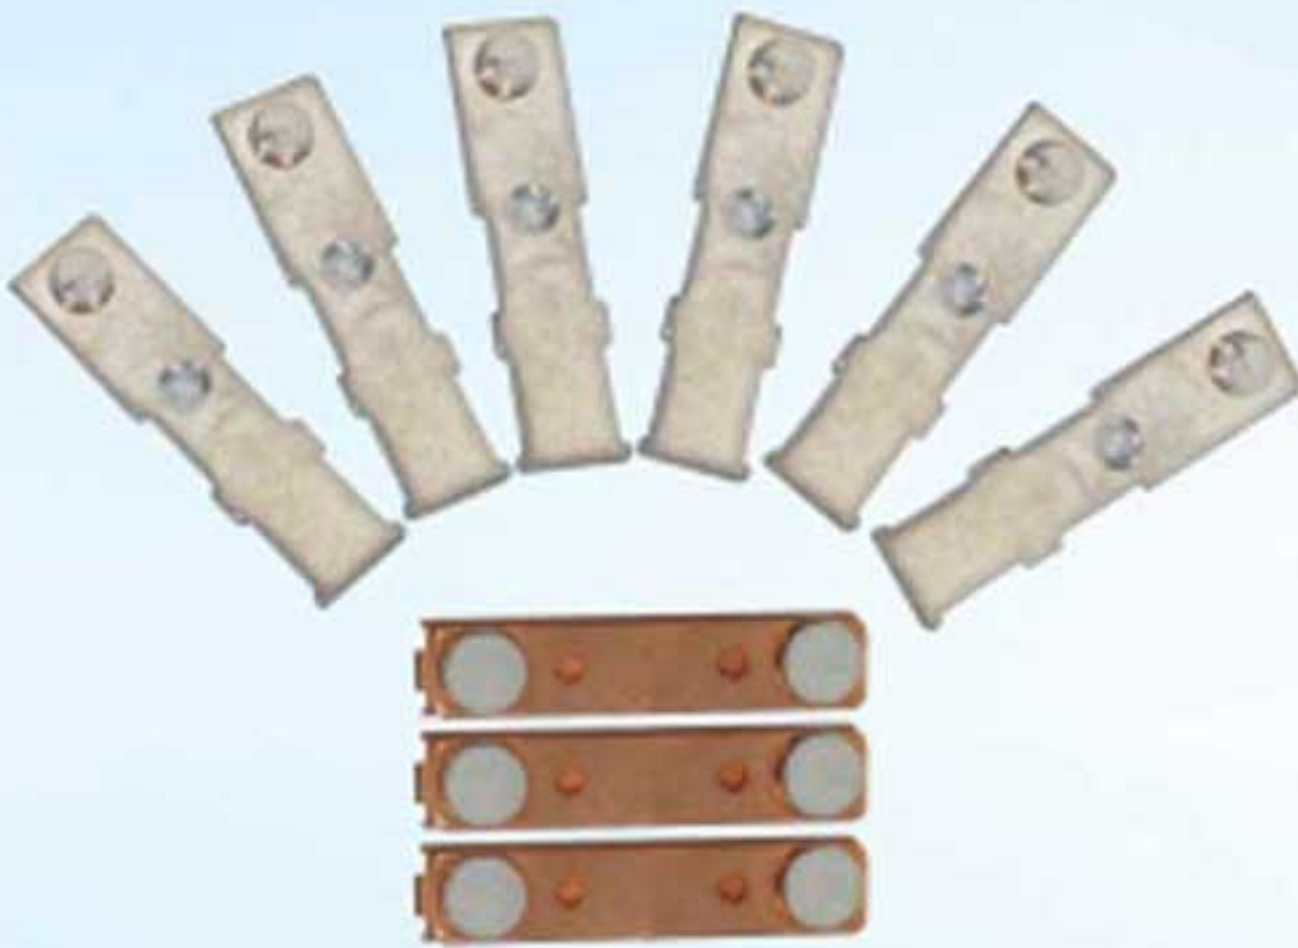



Kontakt Takımları
 Contact Units

32 Amperden 150 Ampere kadar
 kolaylıkla değiştirilebilir.



Can be easily replaced from
 32 Amperes to 150 Amperes





Tip Type	A	B	C	D	E
MTK 01	118	84.5	84.3	74.6	47.8
MTK 02	118	84.5	84.3	74.6	47.8
MTK 03	118	84.5	84.3	74.6	47.8

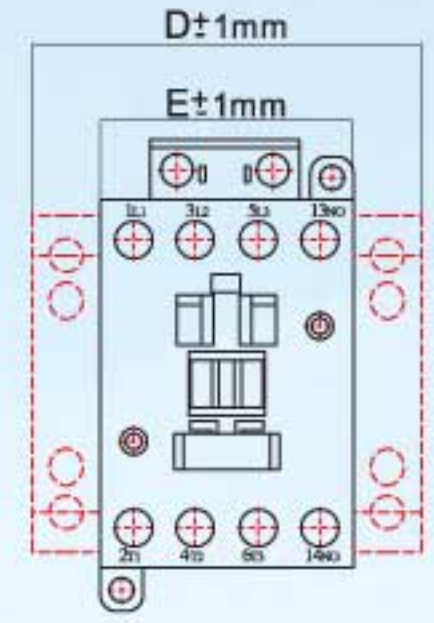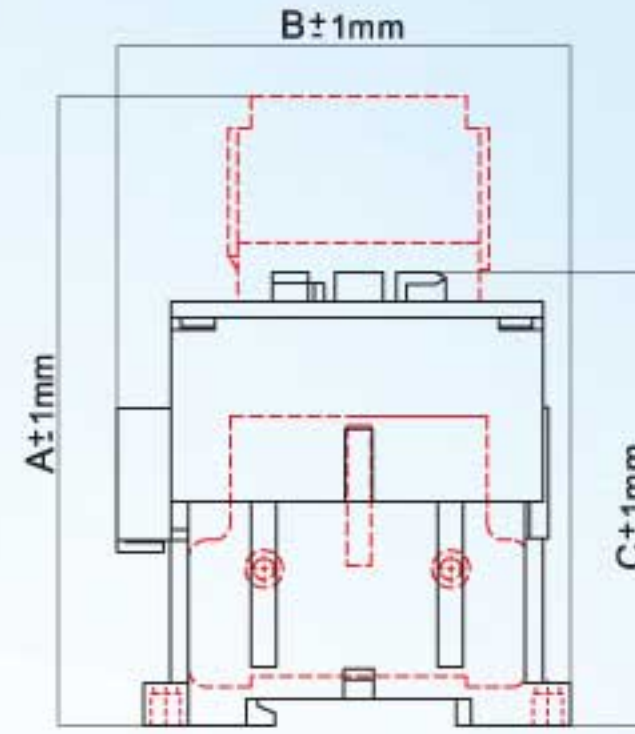



Tip Type	A	B	C	D	E
MTK 11	128.4	84.2	95	75	47.7
MTK 12	128.4	84.2	95	75	47.7
MTK 13	128.4	84.2	95	75	47.7

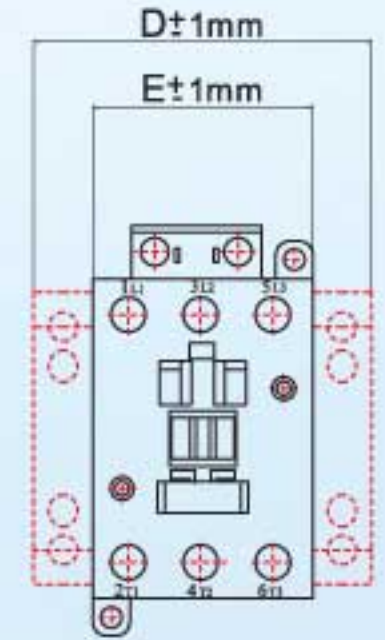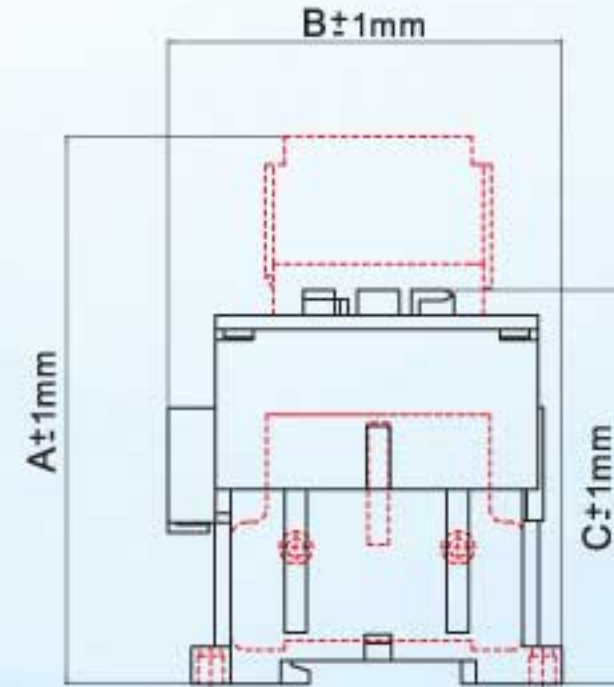

Tip Type	A	B	C	D	E
MTK 22	157	129	124.3	98.8	70.9
MTK 23	157	129	124.3	98.8	70.9
MTK 24	157	129	124.3	98.8	70.9
MTK 25	157	129	124.3	98.8	70.9

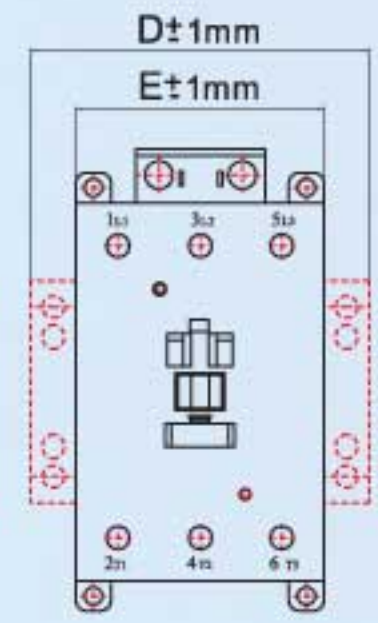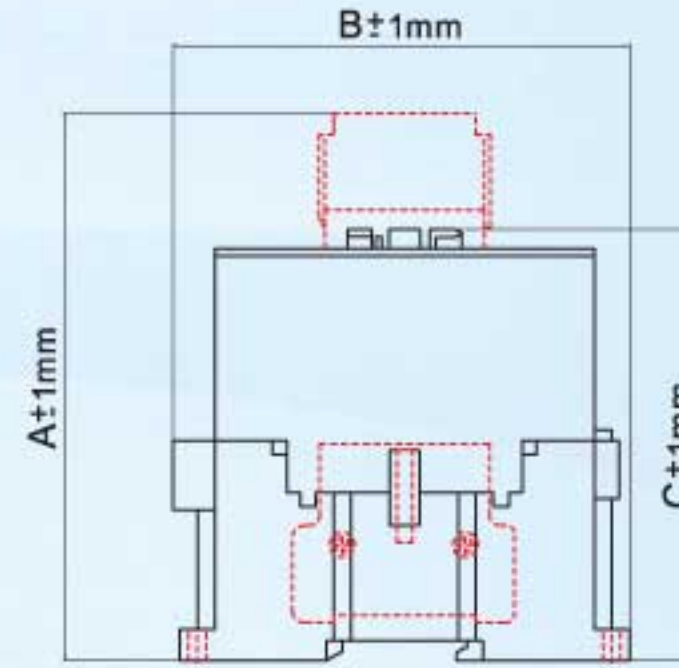

Tip Type	A	B	C	D
MTK 31	151	176.2	120	122
MTK 32	151	176.2	120	122
MTK 33	151	176.2	120	122
MTK 34	151	176.2	120	122

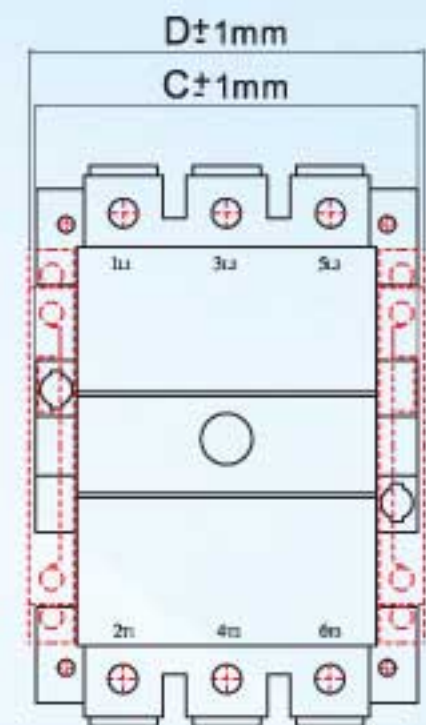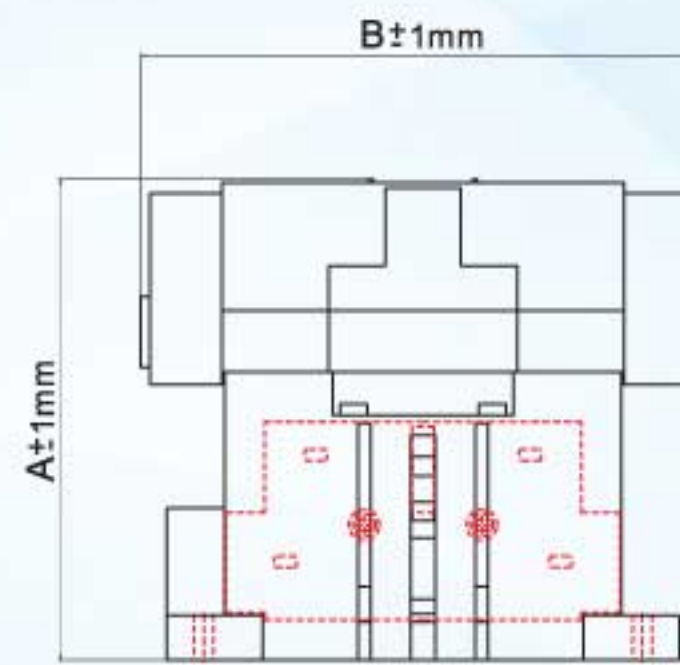



Resim 1
Figure 1

Tek Tarafına YK01 Takılmış Hali

MTK 01 (8 Amper)
MTK 02 (12 Amper)
MTK 03 (15 Amper)

YK01 Mounted to Single Side

MTK 01 (8 Amperes)
MTK 02 (12 Amperes)
MTK 03 (15 Amperes)



Resim 2
Figure 2

İki Tarafına YK01 Takılmış Hali

MTK 01 (8 Amper)
MTK 02 (12 Amper)
MTK 03 (15 Amper)

YK01 Mounted to Double Sides

MTK 01 (8 Amperes)
MTK 02 (12 Amperes)
MTK 03 (15 Amperes)



Resim 3
Figure 3

İki Tarafına YK01 ve Üst Tarafına
YK03-04-05 Takılmış Hali

MTK 01 (8 Amper)
MTK 02 (12 Amper)
MTK 03 (15 Amper)

YK01 Mounted to Double Sides and
YK 03-04-05 Mounted to Top

MTK 01 (8 Amperes)
MTK 02 (12 Amperes)
MTK 03 (15 Amperes)



Resim 4
Figure 4

Tek Tarafına YK01 Takılmış Hali

MTK 011 (20 Amper)
MTK 012 (25 Amper)
MTK 013 (32 Amper)

YK01 Mounted to Single Side

MTK 011 (20 Amperes)
MTK 012 (25 Amperes)
MTK 013 (32 Amperes)



Resim 5
Figure 5

İki Tarafına YK01 Takılmış Hali

MTK 011 (20 Amper)
MTK 012 (25 Amper)
MTK 013 (32 Amper)

YK01 Mounted to Double Sides

MTK 011 (20 Amperes)
MTK 012 (25 Amperes)
MTK 013 (32 Amperes)



Resim 6
Figure 6

İki Tarafına YK01 ve Üst Tarafına
YK03-04-05 Takılmış Hali

MTK 011 (20 Amper)
MTK 012 (25 Amper)
MTK 013 (32 Amper)

YK01 Mounted to Double Sides and
YK 03-04-05 Mounted to Top

MTK 011 (20 Amperes)
MTK 012 (25 Amperes)
MTK 013 (32 Amperes)



Resim 7
Figure 7

Tek Tarafına YK01 Takılmış Hali

MTK 22 (40 Amper)
MTK 23 (50 Amper)
MTK 24 (65 Amper)
MTK 25 (85 Amper)

YK01 Mounted to Single Side

MTK 22 (40 Amperes)
MTK 23 (50 Amperes)
MTK 24 (65 Amperes)
MTK 25 (85 Amperes)



Resim 8
Figure 8

İki Tarafına YK01 Takılmış Hali

MTK 22 (40 Amper)
MTK 23 (50 Amper)
MTK 24 (65 Amper)
MTK 25 (85 Amper)

YK01 Mounted to Double Sides

MTK 22 (40 Amperes)
MTK 23 (50 Amperes)
MTK 24 (65 Amperes)
MTK 25 (85 Amperes)



Resim 9
Figure 9

İki Tarafına YK01 ve Üst Tarafına
YK06-07-08 Takılmış Hali

MTK 22 (40 Amper)
MTK 23 (50 Amper)
MTK 24 (65 Amper)
MTK 25 (85 Amper)


YK01 Mounted to Double Sides and
YK 06-07-08 Mounted to Top

MTK 22 (40 Amperes)
MTK 23 (50 Amperes)
MTK 24 (65 Amperes)
MTK 25 (85 Amperes)

TRİFAZE MOTORLAR İÇİN KUTULU YOL VERİCİ BOXED STARTER FOR 3-PHASE ENGINES



MYV 700

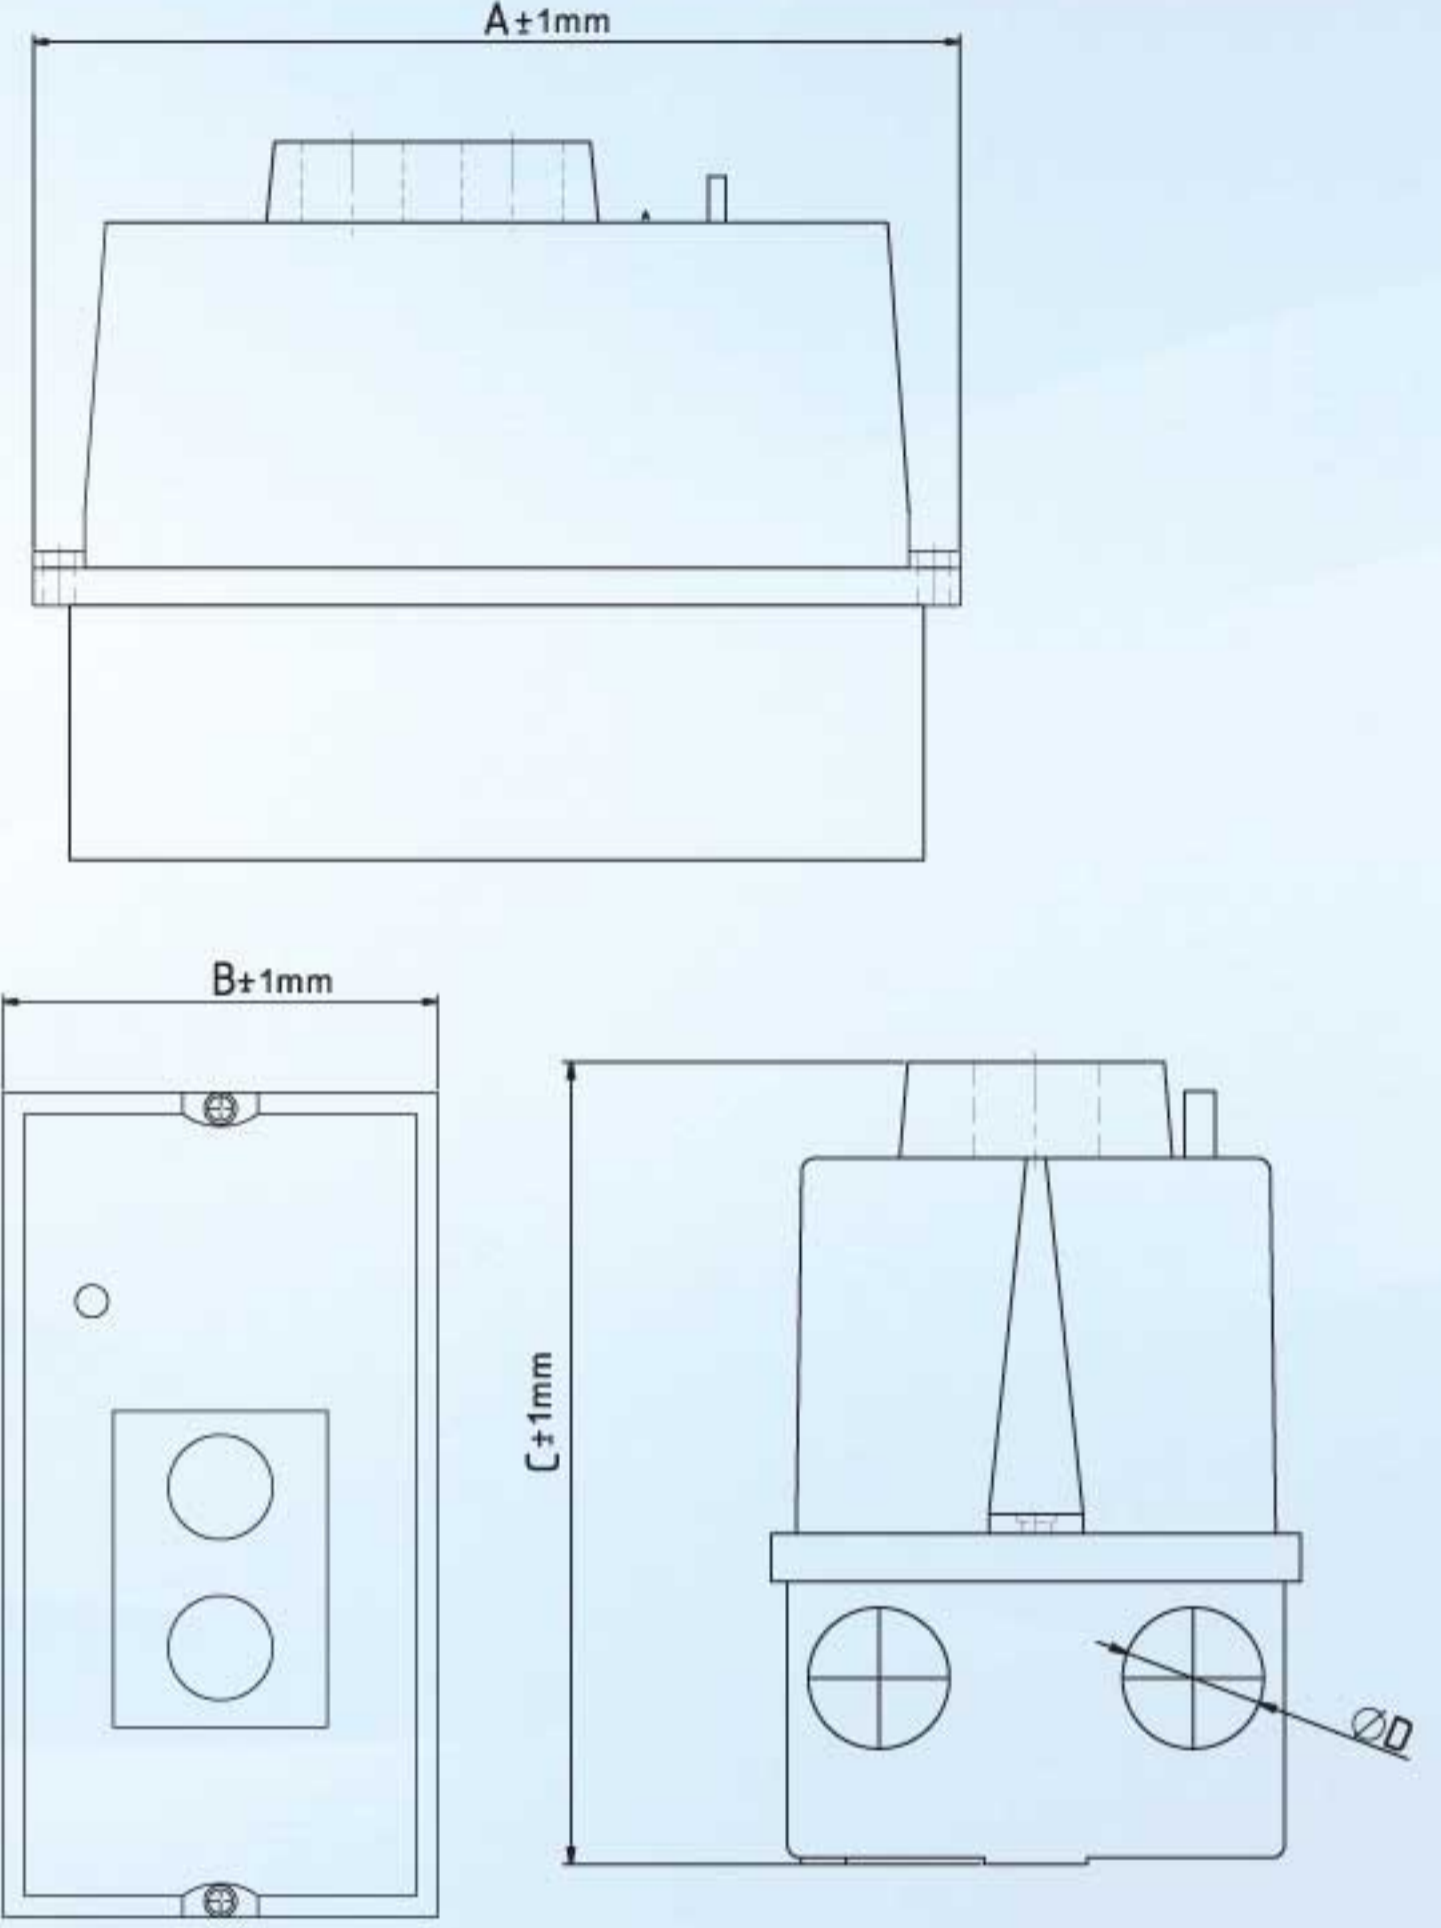

A	B	C	D
173	82.5	122	22

PLASTİK KUTULU YOLVERİCİ ŞALTERLER

ÜRÜN KODU	TERMİK AYAR SAHASI (A)	MOTOR GÜCÜ (Kw) 50 Hz 400 V
MYV 700	0,63 - 1	0,25
MYV 701	0,8 - 1,25	0,37
MYV 702	1 - 1,6A	0,37
MYV 703	1,25 - 2	0,75
MYV 704	1,60 - 2,5	1
MYV 705	2 - 3,2	1,1
MYV 706	2,5 - 4	1,5
MYV 707	3,2 - 5	2,2
MYV 708	4 - 6,3	2,2
MYV 709	5 - 8	3,7
MYV 710	6,3 - 10	4

Kontaktör bobin gerilimi standart olarak 220Volt'tur.
İsteğe göre 24-42-380 Volt olarak sipariş edilebilir.

Çeşitli Amperlerde Mevcuttur.

Yol verici içersindeki termik motorunuzu aşırı akımlara karşı güvenle korur.

Available in various amperes.

It protects your thermic engine within the starter from over-current.





Samandıra Osmangazi Mah.
Battalgazi Cad.No:23
Kartal - İSTANBUL / TURKEY
Tel: (90.216) 311 46 95
Fax: (90.216) 311 46 99
www.metopelektrik.com.tr
info@metopelektrik.com.tr

