
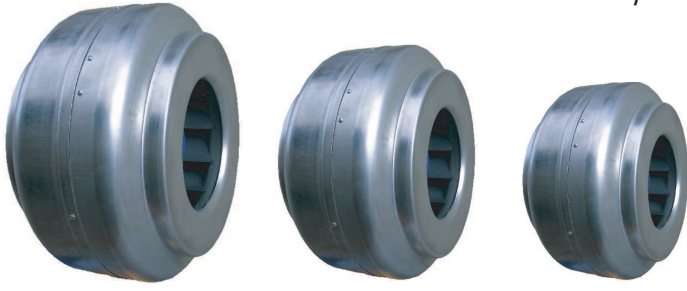


Kanal Fanları / In Duct Line Fans



Özellikler / Characteristics

Fan Gövde ve Pervane

- Kanal tipi fanlarda yüksek derecede korozyona dayanıklı galvaniz saç gövde,
- Standartlara uygun ISO 1940 dinamik tesdi yapılmış geriye dönük kanatlı pervane,
- EN 60335-2-80 standartlarına uygun,
- Düşük Ses Seviyesi

Motor

- Yüksek verimli dıştan rotorlu motor,
- Yüksek teknoloji CNC makinalarda el değmeden kaliteli üretim,
- Balansı ISO 1940 standartlarına göre alınmış rotor pervane ile uzun rulman çalışma ömrü,
- Yalıtım sınıfı ClassF ile bobinler için yüksek çalışma aralığı -40°ile+70°*
- 230 V / 50 Hz Monofaze Fan motoru,**
- Monofaze fanlarda termal koruma,
- Standartlara Uyumlu Sertifikalı Bileşenler,
- IP 44 Koruma Sınıfı,

* Sadece bobin için verilmiş çalışma aralığıdır.Motor için -20° ile +45° aralığı çalışma aralığıdır. Diğer seçenekler için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

** İsteğe bağlı çeşitli voltaj ve frekanslarda üretim yapılabilir.


Kullanım Alanları

!! Kanal veya boru uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aksi durumda boşa çalıştırılmak istenirse lütfen bizimle irtibata geçiniz!!

- Hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde sıcak hava tahliyesi,
- Genel ve endüstriyel binalar,
- Depo, ambar ve antrepo alanları,
- Garaj ve umuna açık binalar,tarımsal binalar,
- Ticari seralar,
- Büyük atölyeler,
- Boyahaneler,
- Fabrikalar,
- Toz ve buharın olduğu Ortamlar,
- Endüstriyel makinaları soğutma amaçlı (Kaynak makinaları,trafolar,kompresörler..)*

* İsteğe bağlı özel üretilir, teknik veriler değişir. Lütfen bizimle irtibata geçiniz.


Ölçüler / Dimensions

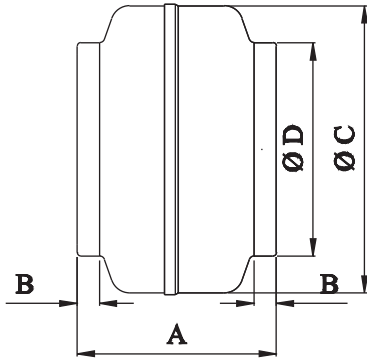

	A	B	ØC	ØD	Kutu Ölçüleri	Brüt kg
CK 20 E1	250	20	340	198	220 x 350 x 350	6
CK 25 E1	250	25	340	249	220 x 350 x 350	6
CK 31 E1	300	25	405	314	230x 400 x 410	6,9

Teknik Veriler / Technical Data

MODEL	Volt (V)	r.p.m.	W	MAX.		dB (A)	Kg.
				m ³ /h	mm H ₂ O		
CK 20 E1	230V~50 Hz.	2335	100	1050	48	55	5,4
CK 25 E1	230V~50 Hz.	2570	165	1350	56	57	5,9
CK 31 E1	230V~50 Hz.	2350	200	2000	70	59	6,9

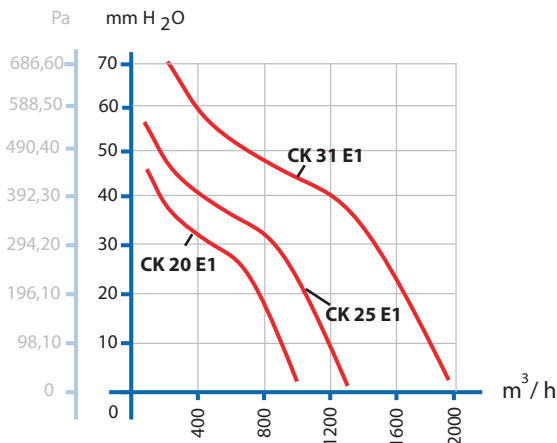

Önemli Bilgiler

- Ürün verileri kullanıldıkları yere göre teknik değerlerde değişiklik gösterebilir.
- Tüm veriler TSE ve EC normlarına göre ölçülmüştür.
- Ses seviyesi ölçümü üründen 1.5 m. mesafede gerçekleştirilmiştir.
- Tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
- Tüm ürünler Sanayi Bakanlığınca Onaylı Garanti belgelidir.Garanti süresi 2 yıldır.
- Dünder Ev Cihazları üretimi geliştirmek amaçlı önceden bildirmeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



DÜNDAR
havanın olduğu her yerde.