


# A.. Serisi Alüminyum Açık Tip Fanlar

**Axial**  
**Aksiyal**



Özellikler / Characteristic



Fan Gövde ve Pervane

Alaşımlı alüminyum diskten mamul gövde ve pervane kanatları, Çevreye duyarlı ve dost elektrostatik epoxy toz boya ile korozyona karşı yüksek direnç, Standartlara uygun ISO 1940 dinamik tesdi yapılmış pervane kanatları, EN 60335-2-80 standartlarına uygun olarak ön ve arka koruma kafesi,\* Düşük Ses Seviyesi

## Motor

Yüksek teknoloji CNC makinalarda el değmeden kaliteli üretim, Isı iletim kapasitesi yüksek alüminyum federli motor gövdesi, Yalıtım sınıfı Class F ile bobinler için yüksek çalışma aralığı -40° ile +70°,\*\* 230 V / 50 Hz Monofaze Fan motoru,\*\* Standartlara Uyumlu Sertifikalı Bileşenler, IP 54 Koruma Sınıfı,(isteğe bağlı IP 55 üretim olanağı)


- \* İsteğe bağlı özel üretim yapılır.
- \*\* Sadece bobin için verilmiş çalışma aralığıdır. Motor için -20° ile +45° aralığı çalışma aralığıdır. Diğer seçenekler için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
- \*\*\* İsteğe bağlı çeşitli voltaj ve frekanslarda üretim yapılabilir.

## Kullanım Alanları

Hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde sıcak hava tahliyesi, Evlerde koku ve dumanın atılması, Bürolarda kirli hava tahliyesi, Toz ve buharın olduğu Ortamlar, Endüstriyel makinaları soğutma amaçlı (Kaynak makinaları,trafolar,kompresörler..)\* Yanıcı Gazlı Ortamlar \*

\* İsteğe bağlı özel üretilir, teknik veriler değişir.Lütfen bizimle irtibata geçiniz.


Ölçüler / Dimensions

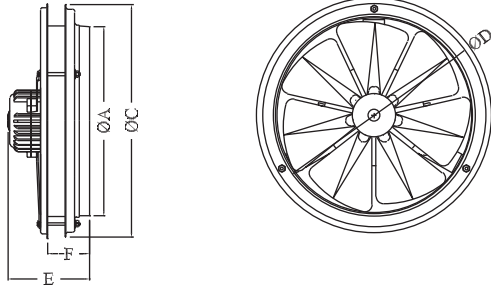

	ØA	ØC	ØD	E	F	Koli Ölçüleri	Koli adet	Brüt kg
A16	170	240	157	125	47	260 x 490 x 510	8	14
A20	198	270	187	125	47	285 x 525 x 565	8	14,7
A25	240	320	230	125	50	330 x 565 x 675	8	16,6

\* Ölçüler mm ( milimetre ) cinsindedir.

Teknik Veriler / Technical Data

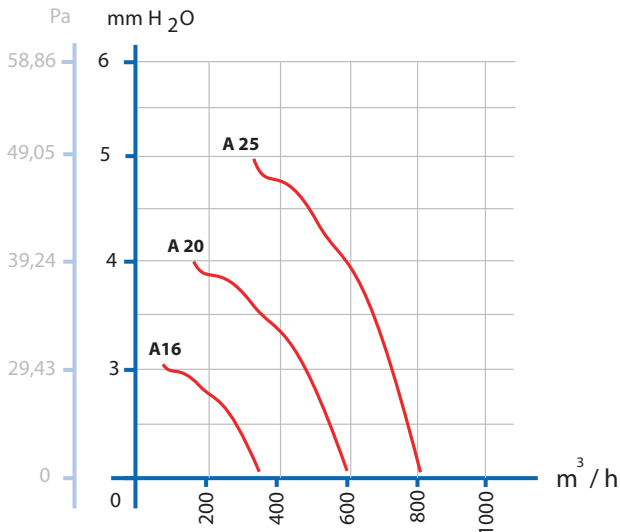

MODEL	Volt (V)	r.p.m.	W	MAX.		dB (A)
				m³/h	mmH <sub>2</sub> O	
A 16	230 V~50 Hz.	1440	45	350	3	44
A 20	230 V~50 Hz.	1425	50	600	4	47
A 25	230V~50 Hz.	1375	55	800	5	48

## Önemli Bilgiler

Ürün verileri kullanıldıkları yere göre teknik değerlerde değişiklik gösterebilir. Tüm veriler TSE ve EC normlarına göre ölçülmüştür. Ses seviyesi ölçümü üründen 1.5 m. mesafede gerçekleştirilmiştir. Tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır. Tüm ürünler Sanayi Bakanlığınca Onaylı Garanti belgelidir. Garanti süresi 2 yıldır. Dünder Ev Cihazları ürünü geliştirmek amaçlı önceden bildirmeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



**DÜNDAR**  
havanın olduğu her yerde.